



圧力計 - DG 100 / 0397

- ・ 2つの圧力源の圧力差測定に使用。
- ・ ステンレス鋼316Lを腐食しない気体および液体に対して使用すること。
- ・ AISI 316ステンレス鋼ケースとブロック。
- ・ フィルター詰まり、流動率、液面の測定が可能。
- ・ 振動を伴う環境や拍動圧下では液体充填タイプを使用すること。

主な用途：石油化学プラント、鉱業、水処理プラント、水力・油圧系統。





構成特性

取り付けタイプ	・ ボトム接続
目盛単位	・ bar
目盛範囲 (PN)	・ 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60
ケース	・ ステンレス鋼 AISI-304
斜面	・ ステンレス鋼 AISI-304
動き	・ ステンレス鋼 AISI-304
窓	・ 安全ガラス
湿ったパーツ	・ ステンレス鋼 AISI-316L
接続	・ G 1/2' B
ダイヤル	・ アルミニウム
ポインター	・ 調節可能なアルミニウム
溶接	・ ティグ溶接
盛り土の液体	・ 選択自由 - グリセリン



使用特性

作動圧力 (最大)	・ 最大目盛 x2
整合	・ EN 837 - 1
精度等級	・ CL 1.0
外気温度	・ - 20 ... + 60 ° C
保護率	・ IP 65
機械的振動試験	・ 10Hz-150Hz 1オクターブ/分 - 3軸
機械的衝撃試験用負荷	・ 15g
最適作動範囲	・ 以下の間 0.0 x PN および 1.0 x PN
流体温度	・ 最大値 + 200 ° C
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C

製図のイメージ - DG 100 / 0397

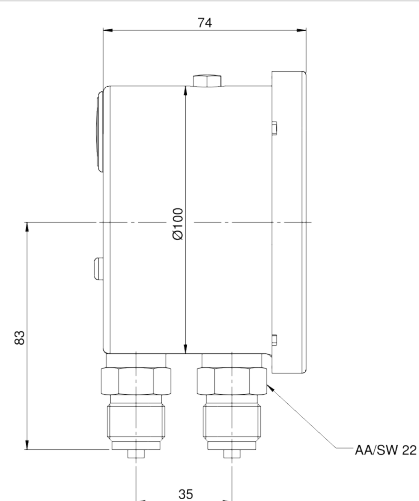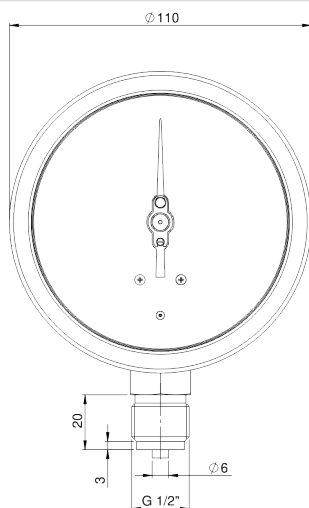

DG 100 / 0397 /

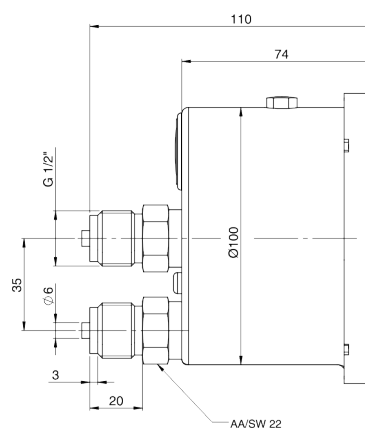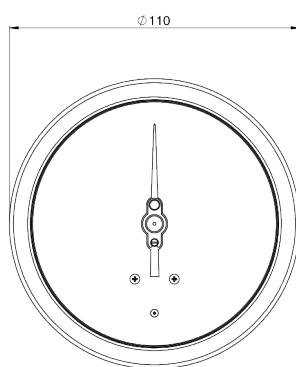

DG 100 / 0397 /