



配管装置 - Dolum Vanası


構成特性

ケース	・ 真鍮 - サンドブラスト付き
圧力計	・ Ø 50 mm × 0-6 bar
バルブノブ	・ ABS
接続	・ G 1/2' ' B
シーリング	・ White Gasket (NBR)
調整ボルト	・ 鋼板付
ピストン	・ 真ちゅう
ばね	・ 鋼 - ニッケルメッキ

使用特性

流体温度	・ 80 ° C
Pressure Range	・ 0,5 - 4 bar
最大圧力	・ PN 10
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C

製図のイメージ - Dolum Vanas I

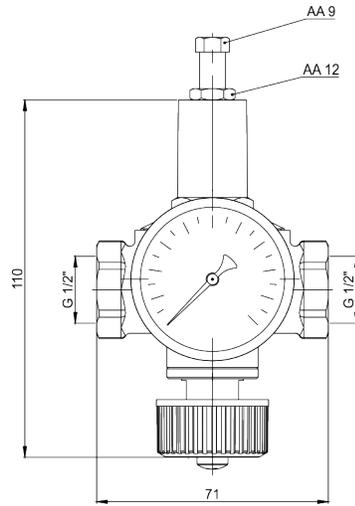

1450001000 /