

ダイヤフラムシール - DS 0550 差し込み不良フランジ



- ・ 全ダイヤフラムグループをAISI 316Lで製造。
 - ・ 粘性流体または結晶性媒体の圧力測定に最適。
 - ・ 振動を伴う環境や拍動性圧力下で利用可能。
 - ・ 充填液体：グリセリン、シリコン油またはオーガニック油
- 主な用途：石油化学プラント、鉱業、機械製造、水圧/気体圧の測定、食品産業




構成特性

ダイヤフラムの本体	・ ステンレス鋼 AISI-316L
Process Connection	・ フランジ接続
計測器接続	・ G 1/2"
目盛単位	・ bar
目盛範囲 (PN)	・ 0/2, 5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40
ダイヤフラム	・ ステンレス鋼 AISI-316L
定格直径	・ Ø100 mm · Ø160 mm
盛り土の液体	・ シリコン油
フランジのサイズ	・ DN 40 · DN 50

使用特性


作動圧力 (最大)	・ 絶対必要フル・スケールを超過しないため。
流体温度	・ 最大値 + 150 ° C
精度等級	・ CL 1.0
外気温度	・ -25° C...+85° C
貯蔵温度	・ - 20 ... + 70 ° C

製図のイメージ - DS 0550 差し込み不良フランジ

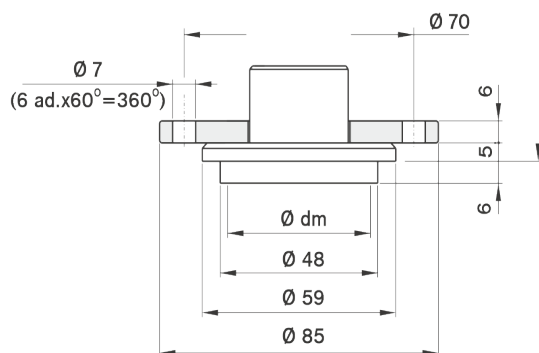


Flanş Grubu : DN 48 PN 40 bar

Ø	Diyafam Ø dm	Model #
Ø 100	46	DS 0550 00
Ø 160		

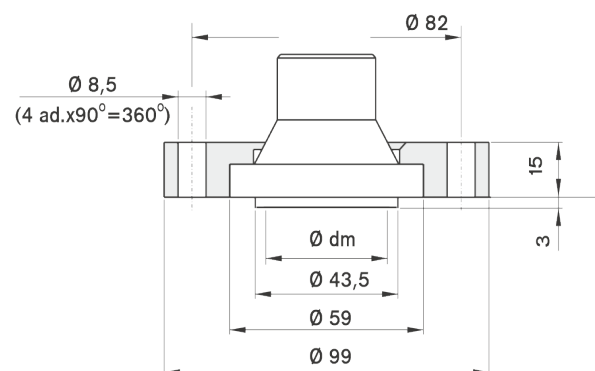

Flanş Grubu : DN 44 PN 40 bar

Ø	Diyafam Ø dm	Model #
Ø 100	42	DS 0550 01
Ø 160		

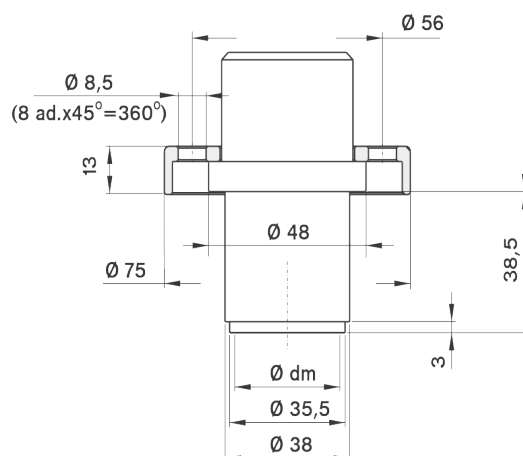

Flanş Grubu : DN 38 PN 40 bar

Ø	Diyafam Ø dm	Model #
Ø 100	34	DS 0550 03
Ø 160		