

ダイヤフラムシール - DS 0566 ナット/クランプ接続



- ・ 全ダイヤフラムグループをAISI 316Lで製造。
 - ・ 要望に応じて、ハステロイC276またはモネル400製のダイヤフラムを製造可能。
 - ・ 粘性流体または結晶性媒体の圧力測定に最適。
 - ・ 振動を伴う環境や拍動性圧力下で利用可能。
 - ・ 充填液体：グリセリン、シリコーン油またはオーガニック油
- 主な用途：石油化学プラント、鉱業、機械製造、水圧/気体圧の測定、食品産業




構成特性

Process Connection	・ フランジ接続
計測器接続	・ G 1/2"
目盛単位	・ bar
目盛範囲 (PN)	・ 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/400 · 0/600
ダイヤフラムの本体	・ ステンレス鋼 AISI-316L
ダイヤフラム	・ ステンレス鋼 AISI-316L
定格直径	・ Ø100 mm · Ø160 mm
シーリング	・ Viton
盛り土の液体	・ シリコーン油
フランジのサイズ	・ DN 25 · · DN 40

使用特性


作動圧力 (最大)	・ 絶対必要フル・スケールを超過しないため。
精度等級	・ CL 1.0
外気温度	・ -25° C...+85° C
保護率	・ IP 55
流体温度	・ 最大値 + 150 ° C
貯蔵温度	・ - 20 ... + 70 ° C

製図のイメージ - DS 0566 ナット/クランプ接続

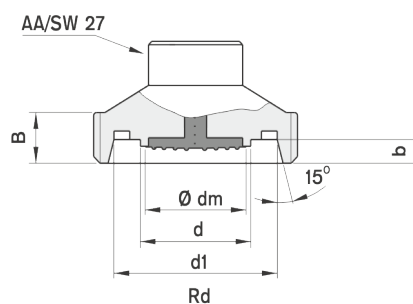

Rakor Bağlantılı Konik Yataklamalı PN 40 bar

DN	Ø dm	d	d1	b	B	Rd	Model #
25	28	29	40	7	15	52x1/6"	DS 0566 14
32	34	35,2	46			58x1/6"	DS 0566 15
40	42	43,5	52			65x1/6"	DS 0566 16
50	46	48	69,5	8	16	78x1/6"	DS 0566 17

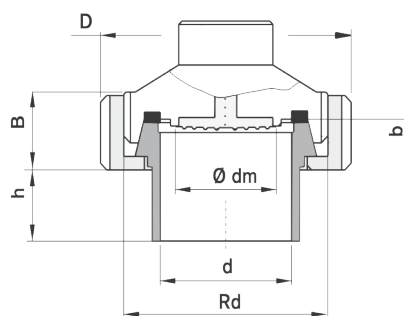

Kaynak Boyunlu Somunlu Konik Yataklamalı PN 40 bar

DN	Ø dm	d	D	b	B	Rd	Model #
25	28	25	63	7	21	52x1/6"	DS 0566 34
32	34	32	70			58x1/6"	DS 0566 35
40	42	40	78			65x1/6"	DS 0566 36
50	46	50	92	8	23	78x1/6"	DS 0566 37