

## ダイヤフラムシール - DS 0566-94 フランジ / ユニオン (Rd) 接続



- ・ 全ダイヤフラムグループをAISI 316Lで製造。
- ・ 要望に応じて、ハステロイC276またはモネル400製のダイヤフラムを製造可能。
- ・ 粘性流体または結晶性媒体の圧力測定に最適。
- ・ 振動を伴う環境や拍動性圧力下で利用可能。
- ・ 充填液体：グリセリン、シリコン油またはオーガニック油

主な用途：石油化学プラント、鉱業、機械製造、水圧/気体圧の測定、食品産業




### 構成特性

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Process Connection | ・ ネジ接続                                  |
| 計測器接続              | ・ G 1/2"                                |
| 目盛単位               | ・ bar                                   |
| 目盛範囲 (PN)          | ・ 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 |
| ダイヤフラムの本体          | ・ ステンレス鋼 AISI-316L                      |
| ダイヤフラム             | ・ ステンレス鋼 AISI-316L                      |
| 定格直径               | ・ Ø100 mm · Ø160 mm                     |
| ナットとボルト            | ・ ステンレス鋼 AISI-304                       |
| シーリング              | ・ Viton                                 |
| 盛り土の液体             | ・ シリコン油                                 |

### 使用特性

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 作動圧力 (最大) | ・ 絶対必要フル・スケールを超過しないため。 |
| 精度等級      | ・ CL 1.0               |
| 外気温度      | ・ -25° C...+85° C      |
| 流体温度      | ・ 最大値 + 150 ° C        |
| 貯蔵温度      | ・ - 20 ... + 70 ° C    |

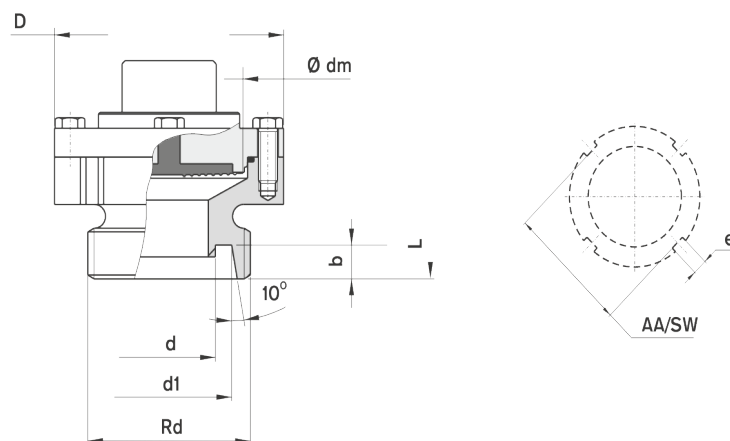

| Flanş Rakor Bağlantılı Konik Yataklamalı PN 40 bar |      |      |      |    |    |    |       |   |         |         |
|----------------------------------------------------|------|------|------|----|----|----|-------|---|---------|---------|
| DN                                                 | Ø dm | d    | d1   | D  | b  | L  | AA/SW | e | Rd      | Model # |
| 25                                                 | 28   | 29,5 | 39,8 | 73 | 10 | 15 | 70,4  | 8 | 52x1/6" | 0566 94 |