

ダイヤフラムシール - DS 0568 カフ接続



- ・ 全ダイヤフラムグループをAISI 316Lで製造。
 - ・ 粘性流体または結晶性媒体の圧力測定に最適。
 - ・ 振動を伴う環境や拍動性圧力下で利用可能。
 - ・ 充填液体：グリセリン、シリコン油またはオーガニック油
- 主な用途：石油化学プラント、鉱業、機械製造、水圧/気体圧の測定、食品産業




構成特性

Process Connection	・ カフ接続
計測器接続	・ G 1/2"
目盛単位	・ bar
目盛範囲 (PN)	・ 0/16 · 0/25 · 0/40
ダイヤフラムの本体	・ ステンレス鋼 AISI-316L
ダイヤフラム	・ ステンレス鋼 AISI-316L
定格直径	・ Ø100 mm · Ø160 mm
シーリング	・ Viton
盛り土の液体	・ FDA Approved Oil

使用特性

流体温度	・ 最大値 + 150 ° C
作動圧力 (最大)	・ 絶対必要フル・スケールを超過しないため。
整合	・ 3-A · EHDG
精度等級	・ CL 1.0
外気温度	・ -25° C...+85° C
貯蔵温度	・ - 20 ... + 70 ° C

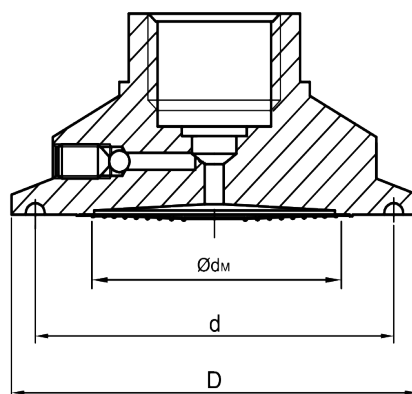

Kelepçe Bağlantılı PN 40 bar				
DN	Ø dm	d	D	Model #
1"	23	43	50	DS 0568 33
1 1/2"	34	43	50	DS 0568 48
2"	42	56,5	64	DS 0568 59
2 1/2"	57	70,5	77,5	DS 0568 75
3"	57	83,5	91	DS 0568 88