ダイアフラムシール – DS 0579 高圧ダイヤフラムグループ

- 全ダイアフラムグループをAISI 316Lで製造。
- 粘性流体または結晶性媒体の圧力測定に最適。
- 振動を伴う環境や拍動性圧力下で利用可能。
- 充填液体：グリセリン、シリコーン油またはオーガニック油

主な用途：石油化学プラント、鉱業、機械製造、水圧/気体圧の測定、食品産業

構成特性

Process Connection	· G 1/2″ · G 3/4″
計測器接続	· G 1/2″
目盛単位	· bar
目盛範囲 (PN)	· 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0/400 · 0/600 · 0 – 1000
定格直径	· Ø100 mm · Ø160 mm
シーリング	· Viton
盛り土の液体	· シリコーン油

使用特性

流体温度	· 最大値 + 150 ° C
精度等級	· CL 1.0
外気温度	· -25° C...+85° C
貯蔵温度	· – 20 ... + 70 ° C

製図のイメージ - DS 0579 高圧ダイヤフラムグループ

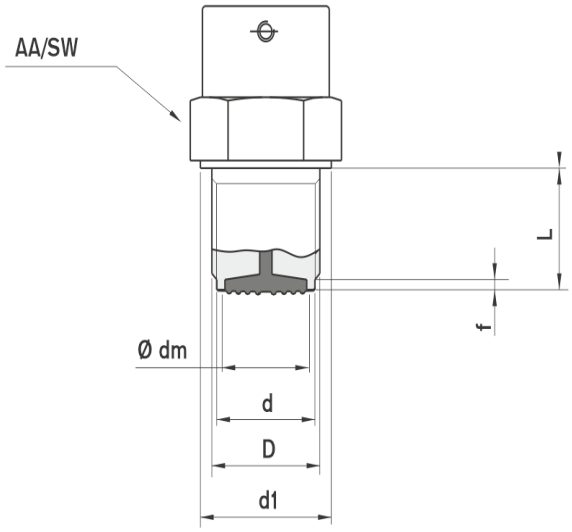

Rakor Bağlantılı Diyafram Grubu : DN 24 PN 600 bar							
D	Ø dm	d	d1	L	f	AA/SW	Model #
G 1/2" A	17	18	26	24	2	30	DS 0579 04
G 3/4" A	23	24	32	24	2	32	DS 0579 05
G 1" A	28	29	40,5	32	2	41	DS 0579 06