



ボールバルブ - 多目的 (女性-女性)

- ・ ボールバルブにより、流体の流れの手動での調節、または循環の停止を行うことができます。


構成特性

ケース	・ 黄銅 - ニッケルメッキ
接続	・ G 1/4' ' B · G 3/8' ' B · G 1/2' ' B · G 3/4" · G 1" ' · G 1 1/4" · G 1 1/2" · G 2" · G 2 1/2" · G 3"
球形	・ 真ちゅう (クロムめっき)
ハンドル	・ 鋼
ボールシート	・ PTFE
シャフト	・ ニッケル真鍮めっき

使用特性


整合	・ TSE CEN / TS 13547
流体温度	・ 80 ° C
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C
最大圧力	・ PN 25 · 2 1/2' ' ≥ PN16

製図のイメージ - 多目的 (女性-女性)

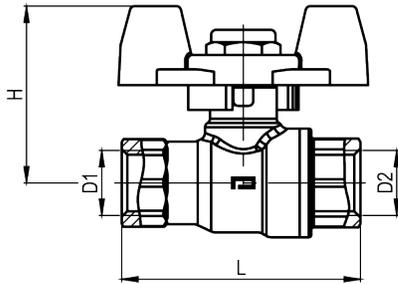


PN16					
KOD	■ / ■	D1	D2	L	H
09269-11	■	G 1/2"	G 1/2"	53	39,5
09269-12	■	G 1/2"	G 1/2"	53	39,5
09299-11	■	G 3/4"	G 3/4"	59	44
09299-12	■	G 3/4"	G 3/4"	59	44
09329-11	■	G 1"	G 1"	70	52,5
09329-12	■	G 1"	G 1"	70	52,5

09269-11 /

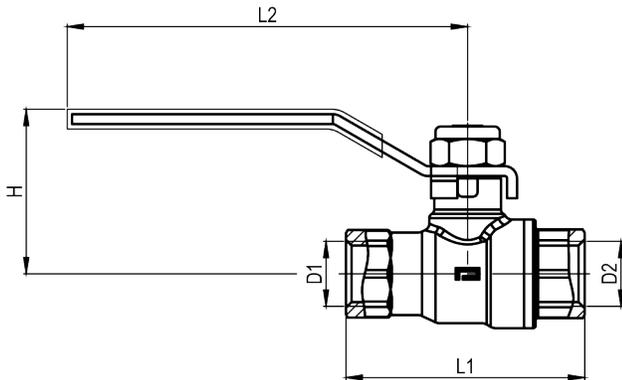

PN16					
KOD	D1	D2	L1	L2	H
092691	G 1/2"	G 1/2"	53	97	44
092991	G 3/4"	G 3/4"	59	97	46,5
093291	G 1"	G 1"	70	117	52
093591	G 1 1/4"	G 1 1/4"	78	117	57
093891	G 1 1/2"	G 1 1/2"	96	155	73
094191	G 2"	G 2"	108	155	80


092691 /

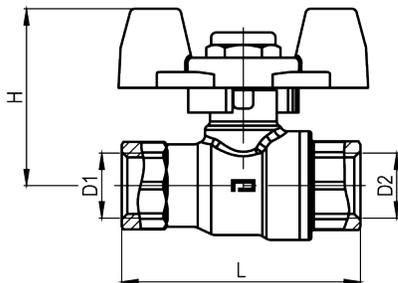

PN25					
KOD	■ / ■	D1	D2	L	H
0920-11	■	G 1/4"	G 1/4"	48,5	35,5
0920-12	■	G 1/4"	G 1/4"	48,5	35,5
0923-11	■	G 3/8"	G 3/8"	49	37
0923-12	■	G 3/8"	G 3/8"	49	37
0926-11	■	G 1/2"	G 1/2"	56	41
0926-12	■	G 1/2"	G 1/2"	56	41
0929-11	■	G 3/4"	G 3/4"	66	44
0929-12	■	G 3/4"	G 3/4"	66	44
0932-11	■	G 1"	G 1"	81	52,5
0932-12	■	G 1"	G 1"	81	52,5

0920-11 /

製図のイメージ - 多目的 (女性-女性)

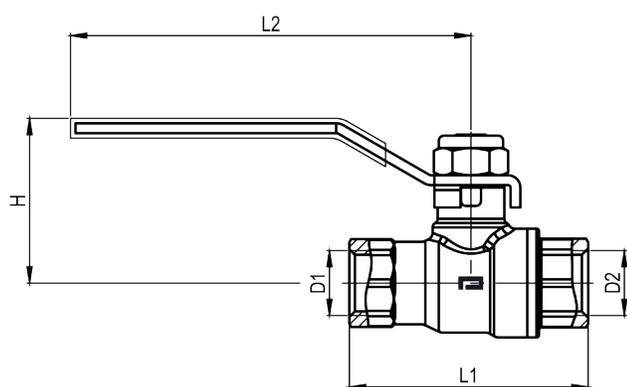

PN25					
KOD	D1	D2	L1	L2	H
092001	G 1/4"	G 1/4"	48,5	84	35
092301	G 3/8"	G 3/8"	49	84	35
092601	G 1/2"	G 1/2"	56	97	44
092901	G 3/4"	G 3/4"	66	97	46,5
093201	G 1"	G 1"	81	117	52
093501	G 1 1/4"	G 1 1/4"	91	117	57
093801	G 1 1/2"	G 1 1/2"	107	155	73
094101	G 2"	G 2"	120	155	80

092001 /