



圧力計 - MG 040

- ・ 高精度の測定を必要としない場合に使用。
- ・ 銅合金に適した液体および気体の圧力測定に使用すること。

主な用途：水処理技術、機械製造、冷暖房空調設備（HVAC）、ポンプ/コンプレッサ、水圧/気体圧





構成特性

取り付けタイプ	・ ボトム接続
目盛単位	・ bar/psi
目盛範囲（PN）	・ 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400
ケース	・ プラスチック（ABS）
動き	・ 真ちゅう
窓	・ ポリカーボネート
湿ったパーツ	・ 銅合金
接続	・ G 1/8" B
ダイヤル	・ アルミニウム
ポインター	・ プラスチック
溶接	・ はんだ付け

使用特性



作動圧力（最大）	・ フルスケールの75%を超えてはならない。
整合	・ EN 837 - 1
精度等級	・ CL 2.5
外気温度	・ - 40... + 60° C
保護率	・ IP 41
機械的振動試験	・ 10Hz-150Hz 1オクターブ/分 - 3軸
機械的衝撃試験用負荷	・ 15g
最適作動範囲	・ 以下の間 0.1 x PN および 0.75 x PN
圧力制限超過	・ ≤40 bar PN x 1.25
流体温度	・ 最大値 + 60° C
貯蔵温度	・ -40 ... +70° C

製図のイメージ - MG 040

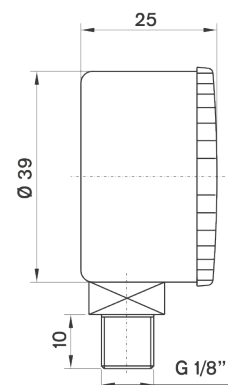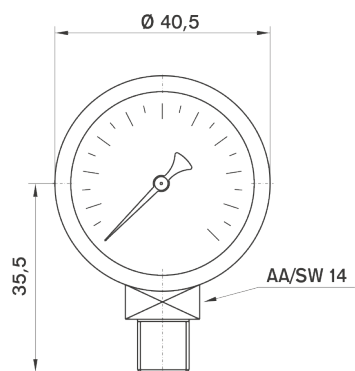



gr.
70

040 10 001 /



gr.
52

040 10 002 /

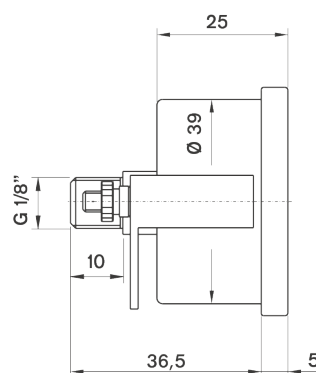

gr.
86

040 10 003 /