



圧力計 - MH 100

- ・高精度の測定が必要な場所で利用可能。
- ・ステンレス鋼316Lを腐食しない気体および液体に対して使用すること。
- ・振動を伴う環境用に、オプションで防振機構を用意。

主な用途：プロセス制御、ポンプ/コンプレッサ、機械製造、液体圧/気体圧測定、水処理技術、石





構成特性

取り付けタイプ	・ ボトム接続
目盛単位	・ bar/psi
目盛範囲 (PN)	・ 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600 · 0 - 1000
真空目盛範囲	・ -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24
ケース	・ ステンレス鋼 AISI-304
斜面	・ ステンレス鋼 AISI-304
動き	・ ステンレス鋼 AISI-304
窓	・ 安全ガラス
湿ったパーツ	・ ステンレス鋼 AISI-316L
接続	・ G 1/2' ' B
ダイヤル	・ アルミニウム
ポインター	・ アルミニウム
溶接	・ ティグ溶接

使用特性



作動圧力 (最大)	・ 絶対必要フル・スケールを超過しないため。
流体温度	・ 最大値 + 200 ° C
整合	・ EN 837 - 1
精度等級	・ CL 1.0
外気温度	・ - 20 ... + 60 ° C
保護率	・ IP 65
機械的振動試験	・ 10Hz-150Hz 1オクターブ/分 - 3軸
機械的衝撃試験用負荷	・ 15g
最適作動範囲	・ 以下の間 0.0 x PN および 1.0 x PN
圧力制限超過	・ F.S. x 1,3
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C

製図のイメージ - MH 100




gr.
560

100 111 21 /



gr.
585



100 111 24 /



gr.
645

100 111 25 /

製図のイメージ - MH 100

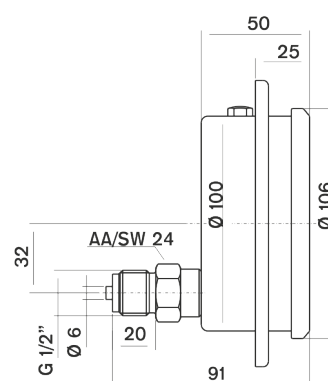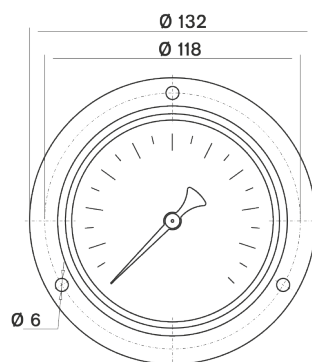

100 111 28 /