



配管装置 - 混合弁

- ・ 混合弁は冷水と熱水を混合して、混合した流れを必要な設定温度に自動的に調節することにより、
- ・ 太陽光システムにより夏季には水が過熱され、その結果居住者が怪我をする場合があります。混合弁を使用すれば設定した温度の温水が提供され、皮膚の火傷や怪我を防止できます。


構成特性

ケース	・ 黄銅 - ニッケルメッキ
接続	・ G 3/4"
Su Sıcaklık Aralığı	・ +30 ° C...+65 ° C
シーリング	・ Viton
バルブノブ	・ ABS

使用特性

流体温度	・ 110 ° C
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C
最大圧力	・ PN 10

製図のイメージ - 混合弁

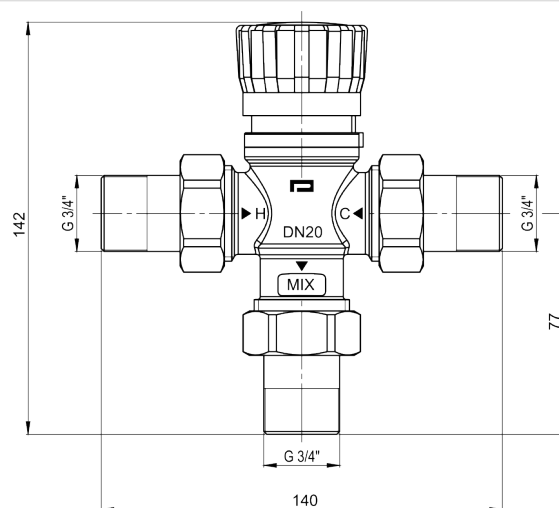

1464010009 /