配管装置 – 自動換気

.

ラジエータに空気が入ると、熱が適切に放散されません。自動換気装置は、ラジエータと暖房シス

構成特性

ケース	· 真鍮 – サンドブラスト付き
接続	· R 1/2″
シーリング	· EPDM
ばね	· ステンレス鋼
浮き	· プラスチック

使用特性

整合	· TS 7817
流体温度	· 110 ° C
最大圧力	· PN 10

製図のイメージ - 自動換気

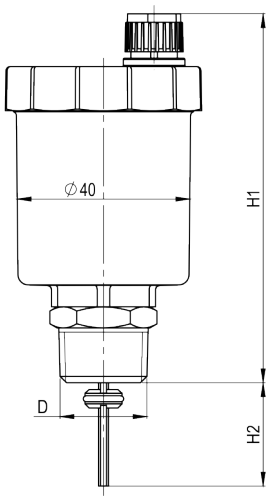

∅40			
KOD	**D**	**H1**	**H2**
136200	R 3/8"	86	24,5
136300	R 1/2"	86	24,5

136200 /

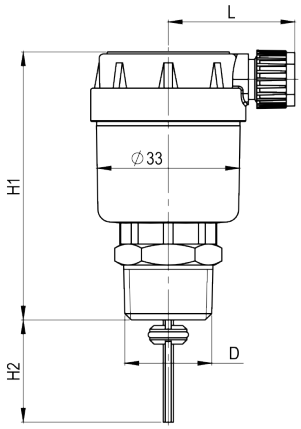

∅33				
KOD	**D**	**H1**	**H2**	**L**
135200	R 3/8"	63,5	24,5	28,5
135300	R 1/2"	63,5	24,5	28,5

135200 /