

配管装置 – 水用圧力調節器

家庭用水道管の圧力の急な上昇により、自宅または職場の配管が損傷する場合があり

ご自宅の家庭用水道配管と蛇口の寿命を延長します。

構成特性


Çıkış Basıncı	· 1 – 6 bar
ケース	· 黄銅 – ニッケルメッキ
圧力計	· Ø 0,50mm × 0–16 bar
接続	· G 1/4’’ B · G 1/2’’ B · G 3/4″ · G 1’’
シーリング	· NBR
ピストン	· 真ちゅう
ばね	· 鋼 – ニッケルメッキ

使用特性


流体温度	· 80 ° C
整合	· TS EN 1567
最大圧力	· PN 16
貯蔵温度	· -40 ... +70 ° C

製図のイメージ – 水用圧力調節器

製図のイメージ – 水用圧力調節器

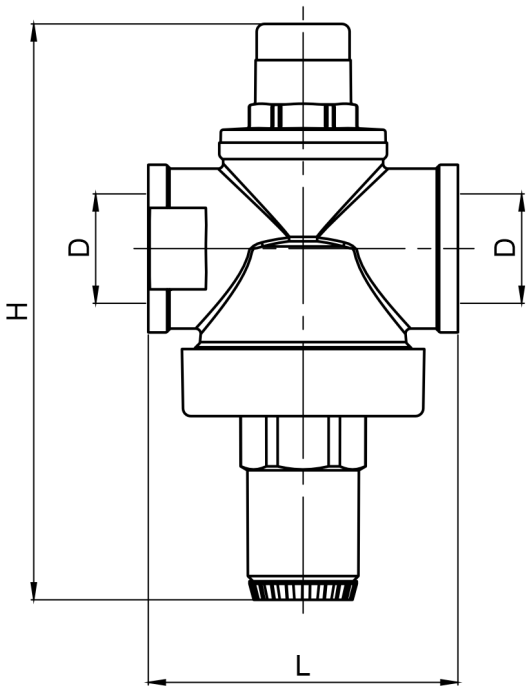

KOD	D	H	L
1301010000	G 1/4"	93	58
1303010000	G 1/2"	112	60
1304010000	G 3/4"	112	60
1305010000	G 1"	140	86

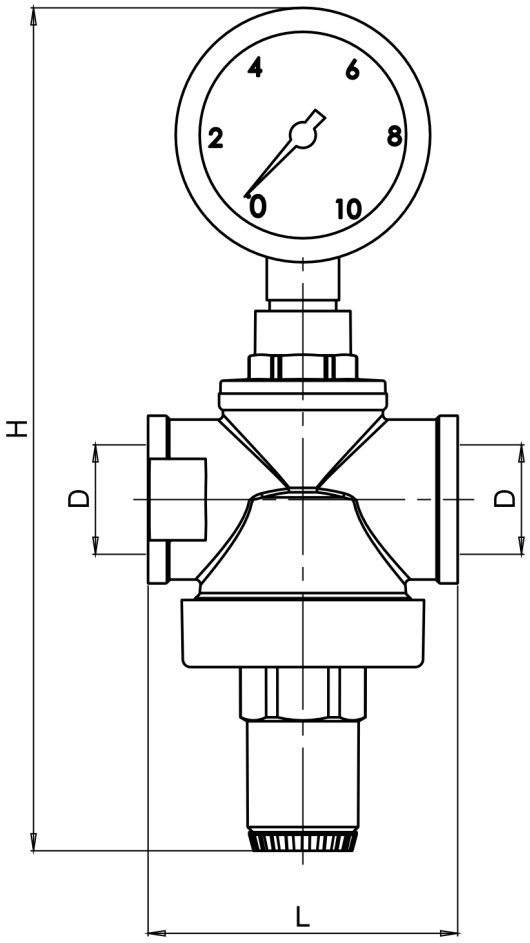

KOD	D	H	L
1301110000	G 1/4"	143	58
1303110000	G 1/2"	162	60
1304110000	G 3/4"	162	60
1305110000	G 1"	190	86

製図のイメージ - 水用圧力調節器

1303110000 /