

Dial Thermometers – TB 100

- ・ バイメタルは2枚の異なる金属シートの層からできている。金属拡大率が互いに異なっているため、
 - ・ ステンレス鋼316Lを腐食しない気体および液体に対して使用すること。
- 主な用途：石油化学プラント、機械製造、冷暖房空調設備（HVAC）、配管製造





構成特性

取り付けタイプ	・ ボトム接続
目盛単位	・ ° C
目盛範囲 (T)	・ 0/+120° C
ケース	・ ステンレス鋼 AISI-304
斜面	・ ステンレス鋼 AISI-304
窓	・ ガラス
接続	・ G 1/2' ' B
ダイヤル	・ アルミニウム
ポインター	・ アルミニウム
感温体	・ バイメタル
バイメタルの茎	・ ステンレス鋼 AISI-316
保護管	・ ステンレス鋼 AISI-316L
液浸の長さ	・ 100mm

使用特性



整合	・ EN 13190
精度等級	・ CL 2.0
保護率	・ IP 51
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C

製図のイメージ - TB 100

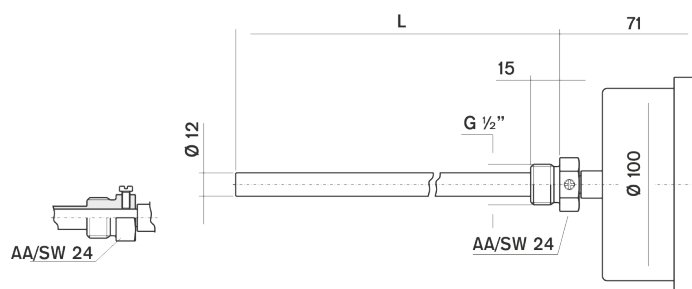

L = 100 L = 150 L = 200 L = 250 L = 300 L = 400 L = 500 L = 700 L = 1000

100 412 /

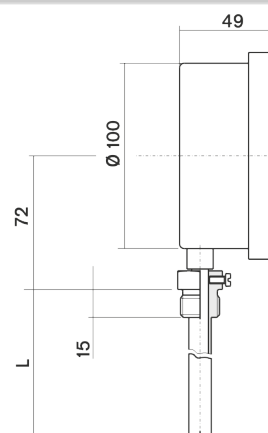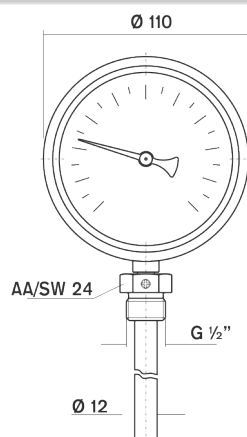

L = 100 L = 150 L = 200 L = 250 L = 300 L = 400 L = 500 L = 700 L = 1000

100 411 /