



複合ゲージ - TE 100

- ・ 圧力および温度バルブが同時に見られる暖房システム
 - ・ 高精度の測定を必要としない場合に使用。
 - ・ 銅合金を腐食しない気体および液体と使用すること。
- 主な用途：機械製造、冷暖房空調設備（HVAC）、配管製造





構成特性

取り付けタイプ	・ ボトム接続
目盛単位	・ bar ・ ° C
目盛範囲 (PN)	・ 0/1,6 ・ 0/2,5 ・ 0/4 ・ 0/6 ・ 0/10 ・ 0/16 ・ 0/25 ・ 0/40 ・ 0/60
目盛範囲 (T)	・ 0/+120° C
ケース	・ 鋼
斜面	・ 鋼
窓	・ アクリル
湿ったパーツ	・ 銅合金
接続	・ G 1/2' B
ダイヤル	・ アルミニウム
ポインター	・ プラスチック
溶接	・ はんだ付け
感温体	・ バイメタル

使用特性

流体温度	・ 最大値 + 120 ° C
作動圧力 (最大)	・ フルスケールの75%を超えてはならない。
保護率	・ IP 41
最適作動範囲	・ 以下の間 0.1 x PN および 0.75 x PN
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C
精度等級 (T)	・ CL 2,0
精度等級 (P)	・ CL 2,5

製図のイメージ - TE 100

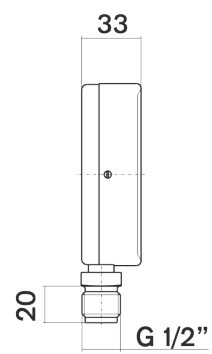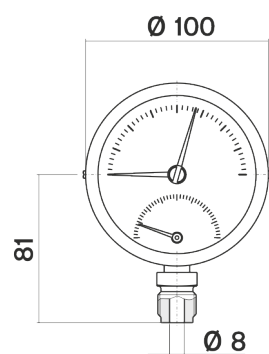

100 700 01 /