

Dial Thermometers – TI 060



- ・ 高精度の測定を必要としない場合に使用。
 - ・ 銅合金を腐食しない気体および液体と使用すること。
 - ・ 極小管を利用して、温度計本体を熱源から離して取り付け可能（最大2mt）。
- 主な用途：機械製造、冷暖房空調設備（HVAC）、配管製造





構成特性

取り付けタイプ	・ 裏面接続 パネルマウント
目盛範囲 (T)	・ $-40/+40^{\circ}\text{C}$ ・ $0/+120^{\circ}\text{C}$ ・ $0/+160^{\circ}\text{C}$ ・ ・ ・ $0/+300^{\circ}\text{C}$ ・ $0/+350^{\circ}\text{C}$
ケース	・ Steel Zinc Plated
斜面	・ ステンレス鋼 AISI-304
窓	・ ガラス
ダイヤル	・ アルミニウム
ポインター	・ プラスチック
感温体	・ ガス作動式
キャピラリーチューブ長さ	・ 1m ・ 2m ・ 4m ・ 6m ・ 10m

使用特性

整合	・ EN 13190
保護率	・ IP 41
貯蔵温度	・ $-20 \dots +60^{\circ}\text{C}$

製図のイメージ - TI 060

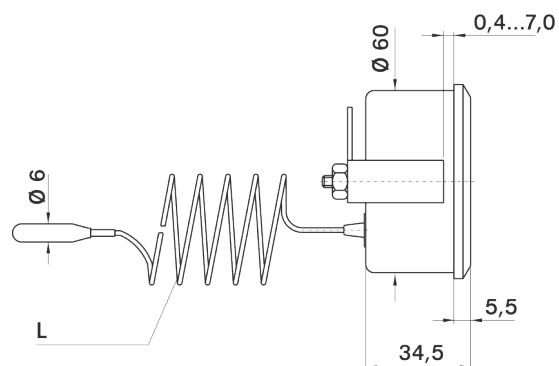

$L = 1000$	$L = 2000$	$L = 3000$
------------	------------	------------

060 502 /