

Dial Thermometers – TI 6212



- ・ 高精度の測定を必要としない場合に使用。
 - ・ 銅合金を腐食しない気体および液体と使用すること。
 - ・ 極小管を利用して、温度計本体を熱源から離して取り付け可能（最大2mt）。
- 主な用途：機械製造、冷暖房空調設備（HVAC）、配管製造





構成特性

取り付けタイプ	・ 裏面接続 パネルマウント
目盛範囲 (T)	・ -40/+40° C · 0/+120° C · 0/+160° C ·
ケース	・ プラスチック (ABS)
斜面	・ プラスチック
窓	・ アクリル
ダイヤル	・ プラスチック
ポインター	・ プラスチック
感温体	・ ガス作動式
キャピラリーチューブ長さ	・ 1m

使用特性

整合	・ EN 13190
精度等級	・ CL 2.0
保護率	・ IP 41
貯蔵温度	・ -20 ... +60 ° C

製図のイメージ - TI 6212

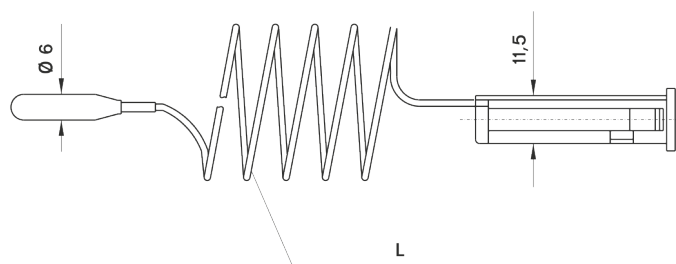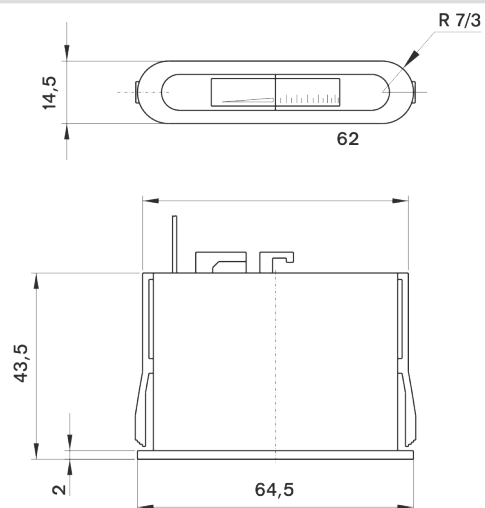

L = 1000	L = 2000
----------	----------

062 502 /