



Pressure Accessories – 脈動減衰装置

圧力供給がもたらす圧力脈動を減らすために使用する。




構成特性

取り付けタイプ	・ Vertical / Lateral
ケース	・ ステンレス鋼 AISI-316L
Inlet Connections	・ G 1/2"
Outlet Connections	・ G 1/2"

使用特性

作動圧力（最大）	・ 400 bar
動作時の温度	・ -40/+150° C
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C
応用	・ 媒体がアグレッシブな場合、すべてのステンレス鋼タイプが使用されなければならない。

製図のイメージ - 脈動減衰装置

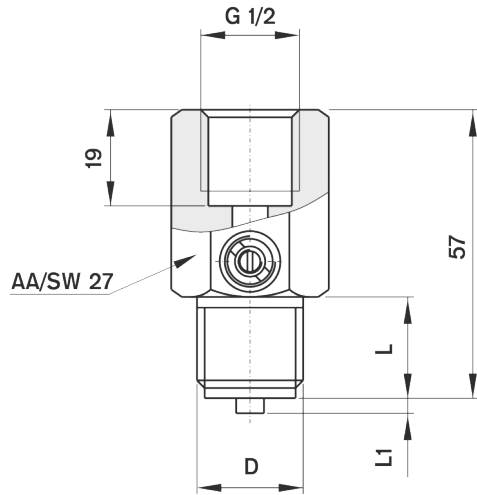

Rakor Bağlantılı PN 250 PN 400 bar

Malzeme		PN	D	L	L1	gr.	Model#
Gövde	Sızdırmazlık Elemanları						
Pirinç	NBR 70	250	G 1/2"	20	3	175	1045 04 04
			1/2" NPT			180	1045 04 24
Paslanmaz Çelik	VA 75	400	G 1/2"	20	3	190	1045 24 04
			1/2" NPT			195	1045 24 24