

Dial Thermometers – TK 060

- ・ 高精度の測定を必要としない場合に使用。
 - ・ 銅合金を腐食しない気体および液体と使用すること。
 - ・ 極小管を利用して、温度計本体を熱源から離して取り付け可能（最大2mt）。
- 主な用途：機械製造、冷暖房空調設備（HVAC）、配管製造





構成特性

取り付けタイプ	・ 裏面接続 パネルマウント
接触はタイプする	・ 1NO ・ 1NC
目盛範囲（T）	・ 0/+120° C ・ 0/+160° C ・ ・ ・ 0/+300° C ・ 0/+350° C
ケース	・ 鋼
斜面	・ ステンレス鋼 AISI-304
窓	・ アクリル
接続	・ G 3/8' ' B
ダイヤル	・ アルミニウム
ポインター	・ プラスチック
感温体	・ ガス作動式
キャピラリーチューブ長さ	・ 2m ・ 3m ・ 4m ・ 6m ・ 10m

使用特性

整合	・ EN 13190
保護率	・ IP 41
貯蔵温度	・ -20 ... +60 ° C

製図のイメージ - TK 060

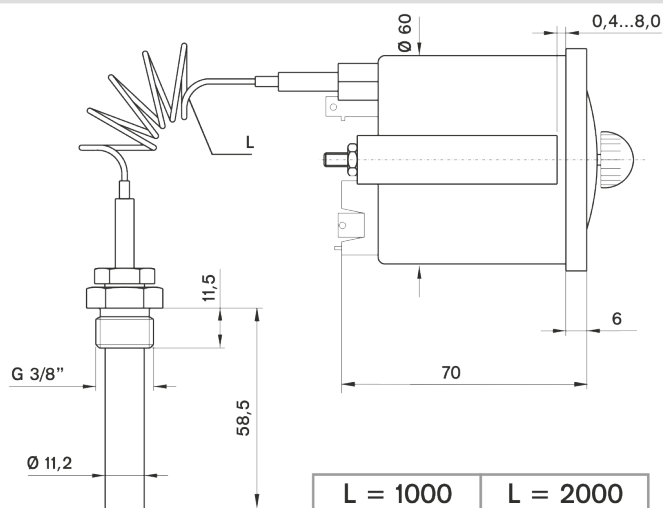

060 522 /