



## ボールバルブ - 可燃性ガス用(女性-女性)

可燃性ガス用ボールバルブにより、ガスの流れの手動での調節、またはガスの停止を行うことがで


### 構成特性

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ケース    | ・ 黄銅 - ニッケルメッキ                                                                        |
| 接続     | ・ G 1/4' ' B · G 3/8' ' B · G 1/2' ' B · G 3/4" · G 1" ' · G 1 1/4" · G 1 1/2" · G 2" |
| 球形     | ・ 真ちゅう (クロムめっき)                                                                       |
| ハンドル   | ・ 鋼                                                                                   |
| ボールシート | ・ PTFE                                                                                |
| シャフト   | ・ ニッケル真鍮めっき                                                                           |

### 使用特性

|      |                   |
|------|-------------------|
| 整合   | ・ TS EN 331       |
| 流体温度 | ・ -40° C... 60° C |
| 貯蔵温度 | ・ -40 ... +70 ° C |
| 最大圧力 | ・ Mop 5           |

製図のイメージ - 可燃性ガス用(女性-女性)

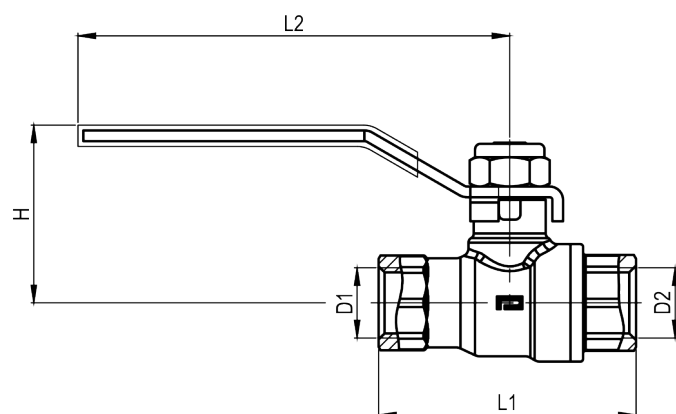

| MOP 5  |          |          |      |     |      |
|--------|----------|----------|------|-----|------|
| KOD    | D1       | D2       | L1   | L2  | H    |
| 092011 | G 1/4"   | G 1/4"   | 48,5 | 84  | 35   |
| 092311 | G 3/8"   | G 3/8"   | 49   | 84  | 35   |
| 092611 | G 1/2"   | G 1/2"   | 56   | 97  | 44   |
| 092911 | G 3/4"   | G 3/4"   | 66   | 97  | 46,5 |
| 093211 | G 1"     | G 1"     | 81   | 117 | 52   |
| 093511 | G 1 1/4" | G 1 1/4" | 91   | 117 | 57   |
| 093811 | G 1 1/2" | G 1 1/2" | 107  | 155 | 73   |
| 094111 | G 2"     | G 2"     | 120  | 155 | 80   |

0920110500 /