



ボールバルブ - 可燃性ガス用（女性-男性）

可燃性ガス用ボールバルブにより、ガスの流れの手動での調節、またはガスの停止を行うことがで


構成特性

ケース	・ 黄銅 - ニッケルメッキ
接続	・ G 3/8' ' B · G 1/2' ' B · G 3/4" · G 1' ' · G 1 1/4"
球形	・ 真ちゅう（クロムめっき）
ハンドル	・ 鋼
ボールシート	・ PTFE
シャフト	・ ニッケル真鍮めっき

使用特性

整合	・ TS EN 331
流体温度	・ -40° C... 60° C
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C
最大圧力	・ Mop 5

製図のイメージ - 可燃性ガス用（女性-男性）

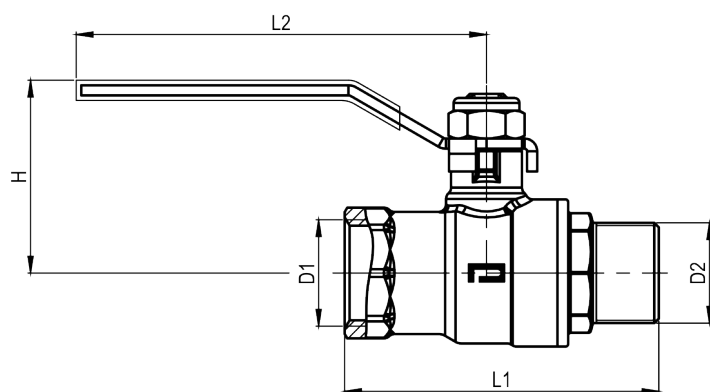

MOP 5					
KOD	D1	D2	L1	L2	H
092711	G 1/2"	G 1/2"	62	97	44
093011	G 3/4"	G 3/4"	72	97	46,5

0924110500 /