



### Açıklama:

Monoblok ve Çok Yollu İğne Valfler, prosesi basınç göstergeleri, basınç transmitterleri ve basınç anahtarları gibi basınç ölçüm cihazlarından ayırmak için kullanılır. Monoblok ve Çok Yollu İğne Valfler, yüksek viskoziteli, kristalleşebilen ve aşındırıcı olan proses sıvıları ile uyumlu değildir. Ürün, 1 izolasyon vanası ve 1 tahliye tapası içerir. İzolasyon vanasını kapatarak, valf üzerinde bulunan enstrüman bakımı, kalibrasyonu veya yenilenmesi için demonte edilebilir. İzolasyon vanasını kapattıktan sonra, valf ile basınç algılama cihazı arasında hapsolan sıvı, tahliye tapası ile güvenli bir şekilde tahliye edilebilir.

### Endüstriyel Uygulamalar:

Aritma Sistemleri, Petrokimya Tesisleri, Kimya Tesisleri, Petrol ve Doğalgaz Transfer Sistemleri

### Genel Özellikler:

**Maksimum Çalışma Basıncı:**  
413 bar(6000 psi), 38°C'de

**Çalışma Sıcaklığı:**  
-54°C/+240°C

**Proses Bağlantısı / Enstrüman Bağlantısı:**

1/2"NPT-F / 1/2"NPT-F (MP1012)  
1/2"NPT-M / 1/2"NPT-F (MP1022, MP1052, MP1062)  
1/2"NPT-M / 1/2"NPT-M (MP1032)

**Tahliye Bağlantısı:**  
1/4"NPT

**Başlık Tipi:**  
Standard

**Malzemeler:**

**Gövde:** AISI 316L SS

**Valf:** AISI 316L SS

**Başlık:** AISI 316L SS


**Mil Ucu:** AISI 316L SS

**Kulp:** AISI 316L SS


**Sızdırmazlık Ekipmanları:**  
PTFE (İsteğe Bağlı: Grafit)

### İşleyiş Şeması:


**MP1012, MP1022,  
MP1032**

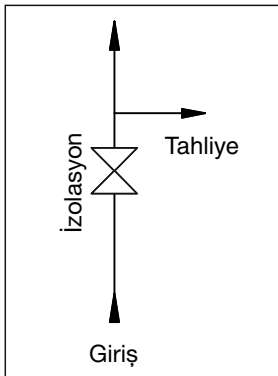

**MP1052,  
MP1062**

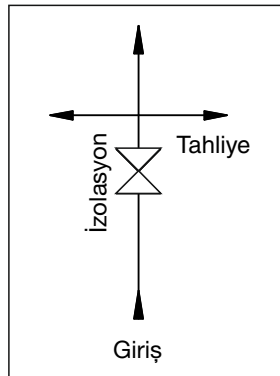


### Çalışma Basıncı ve Sıcaklığı :

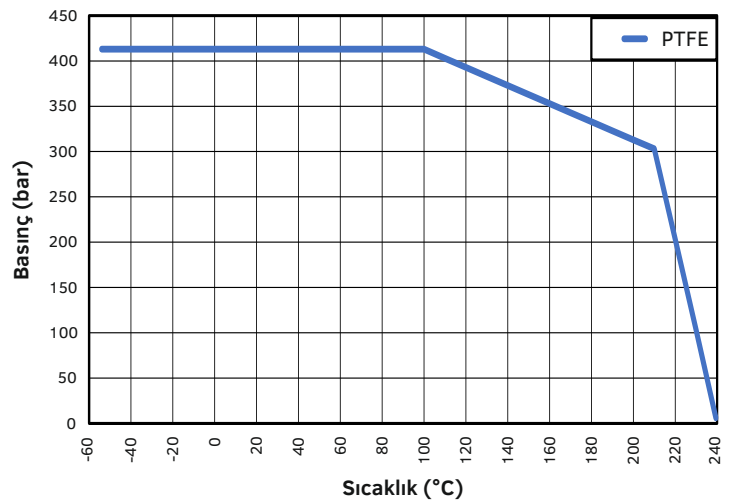


**Boyutlar (mm)**


**MP1012**

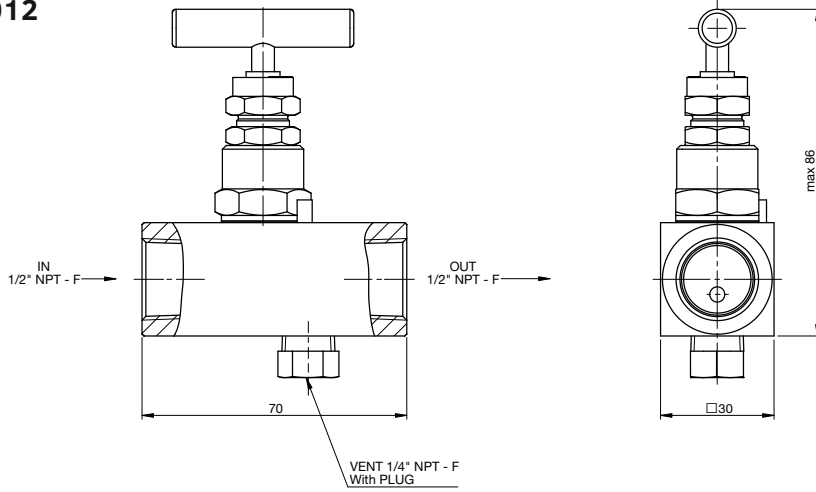

**MP1022**

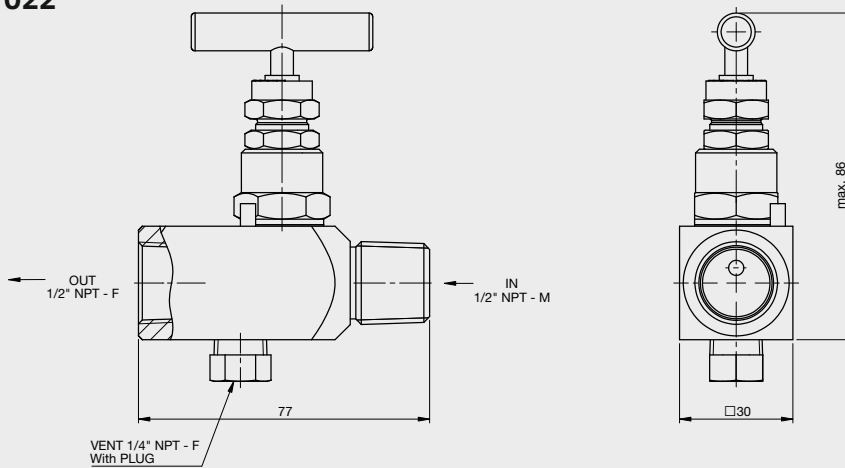


**MP1032**

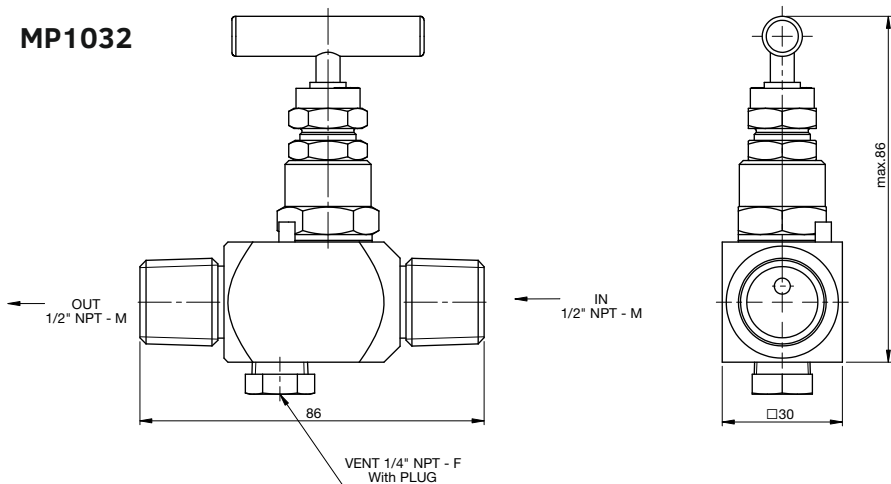

## Boyutlar (mm)

## MP1052

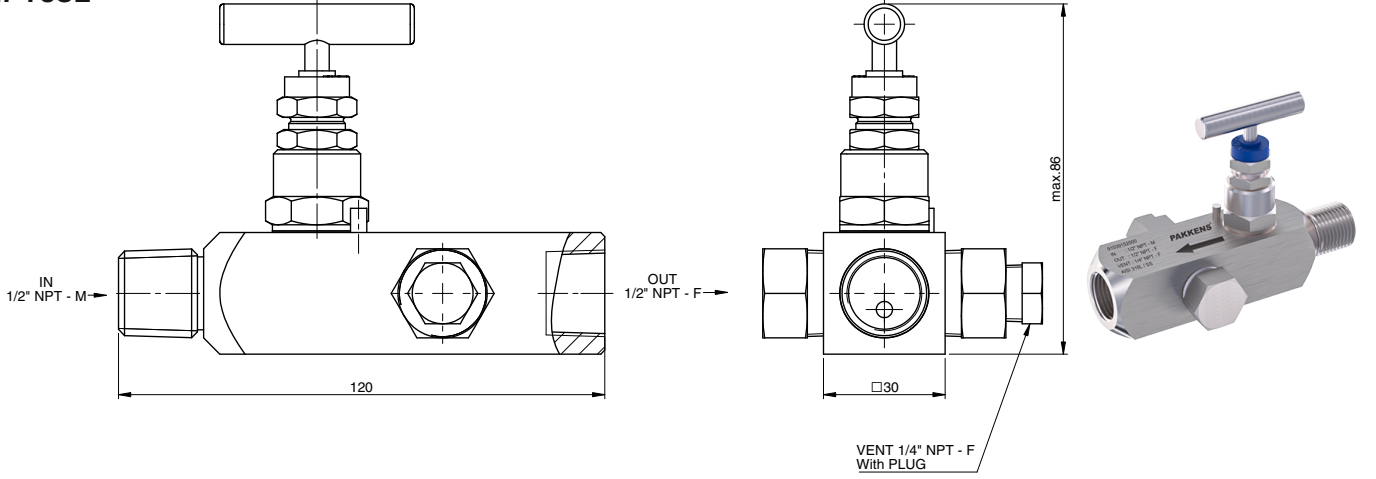

## MP1062

