



Thermowells - WLW10SD - Гнезда для биметаллических термометров

Применяются во всех отраслях промышленности. В зависимости от химической среды и материала, температура которого измеряется, применяемые металлы могут быть различными


Пользовательские Свойства

Process Fluid Temperature · -200/+400°C

Конструктивные Свойства

Корпус	· Нерж. сталь
Макс. давление	· 25 bar @ 500°
Body Form	· Straight
Process Connection	· Винтовое соединение
Thermowell inner diameter	· Ø10 mm
Thermowell Diameter	·
длина погружения	· 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm
Manufactured	· Built up

Изображение чертежа - WLW10SD - Гнезда для биметаллических термометров

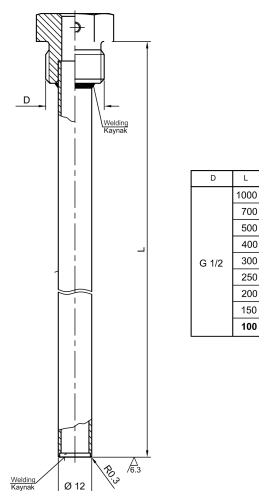

1122 /