

## Thermowells - WLW12SD



Предназначается для вызывающих коррозию, загрязненных, имеющих высокую температуру или вязкость жидкостей.

### Пользовательские Свойства

Process Fluid Temperature · -200/+400°C

### Конструктивные Свойства

Process Connection · Прямое подключение

Подключение прибора · G 1/2"

длина погружения · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm

Макс. давление · 25 bar @ 500°


Manufactured · Built up

Body Form · Straight

Thermowell Diameter ·

Thermowell inner diameter · Ø10 mm

**Изображение чертежа - WLW12SD**

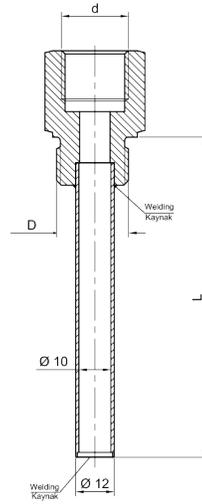

1000
700
500
400
300
250
200
150
100
50
L

1127 /