



Pressure Accessories - 2-ходовые клапаны

Базовый клапан состоит из двух клапанов, выполненных как единое целое для отсечения и слива/калибровки манометров, реле давления, датчиков давления. Объединение клапанов в один блок позволяет снизить затраты на установку и повысить производительность, скомбинировать систему блокировки измерительной аппаратуры с дренажным/продувочным и испытательным оборудованием. Закрытие запорной арматуры и включение дренажного клапана дает операторам возможность слить захваченные текучие среды под давлением в экологически безопасный район. Эти клапаны предназначены для быстрой и эффективной установки и демонтажа манометров.


Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.) · 6000 psi/413 bar

Конструктивные Свойства

Тип крепления	· вертикальный
Корпус	· Нерж. сталь AISI-316L
Inlet Connections	· 1/2" NPT
Outlet Connections	· 1/2" NPT
ручка клапана	· Нерж. сталь AISI-316L
Прокладка	· PTFE

Изображение чертежа - 2-ходовые клапаны

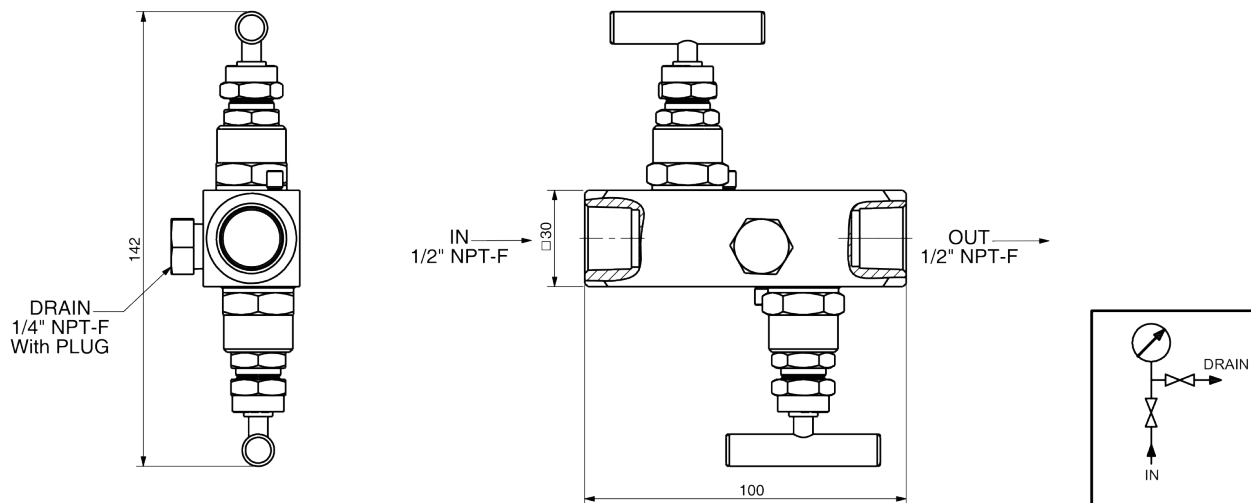

MP2W212 /