



Предохранительные клапаны - Предохранительные клапаны для пара

- Предохранительные клапаны — это оборудование, которое защищает системы от избыточного давления. Конструкция данных клапанов подходит для работы с паром.
- Пользователь может самостоятельно задавать значение давления в предохранительных клапанах от 2 до 12 бар.


Пользовательские Свойства

| | |
|----------------------|---------------------|
| Соответствие | · CE 0408 |
| Температура жидкости | · максимум + 200 °C |
| Температура хранения | · -20 ... +60 °C |
| Pressure Range | · 2 - 12 bar |
| Макс. давление | · PN 25 |

Конструктивные Свойства

| | |
|---------------------|---|
| Выходной патрубок | · G 1/2" В |
| Material | · Латунь - никелированная |
| Подключение | · G 1/2" В · G 3/4" · G 1" · G 1 1/4" · G 1 1/2" · G 2" |
| Регулировочный винт | · Стальное покрытие |
| Натяжная пружина | · Нерж. сталь |

Изображение чертежа - Предохранительные клапаны для пара

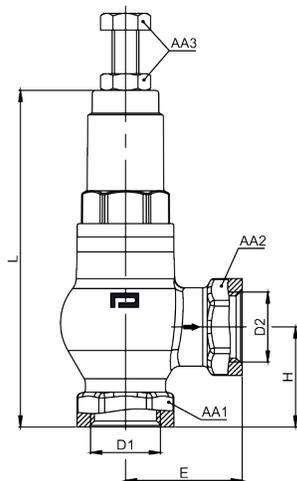

| KOD | D1 | D2 | L | H | E | AA1 | AA2 | AA3 |
|--------|----------|----------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| 097401 | G 1/2" | G 1/2" | 110 | 30 | 35 | 26 | 26 | 13 |
| 097501 | G 3/4" | G 3/4" | 112 | 32 | 40 | 32 | 31 | 13 |
| 097601 | G 1" | G 1" | 131 | 40 | 47 | 40 | 39 | 13 |
| 097491 | G 1 1/4" | G 1 1/4" | 154 | 44 | 56 | 49 | 49 | 17 |
| 097591 | G 1 1/2" | G 1 1/2" | 177 | 47 | 62 | 56 | 56 | 19 |
| 097691 | G 2" | G 2" | 200 | 75 | 75 | 72 | 72 | 19 |

/