



Манометры - DG 100 / 0591

- Используется для измерения разности давления между двумя отдельными источниками.
- Используется с газом и жидкостью, которые не реагируют с нержавеющей сталь 316L.
- AISI 316 Корпус из нержавеющей стали.
- Есть возможность контролировать: уровень жидкости, скорость потока и засорение фильтра
- В условиях вибрации или пульсирующего давления должны быть использованы манометры заполненные жидкостью.

Отрасль: Нефтехимические заводы, горнодобывающая промышленность, водоочистные сооружения и системы гидравлики.



Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.)	· весь диапазон шкалы измерения x1,3
Соответствие	· EN 837 - 1
Класс точности	· CL 1.6
Температура окружающей среды	· - 20 ... + 60 °C
Категория защиты	· IP 65
Механическое вибрационное испытание	· 10 Гц-150 Гц 1 октава / мин - 3 оси
Нагрузка испытания на механический толчок	· 15g
Оптимальный рабочий диапазон	· От 0,0 x PN до 1,0 x PN
Температура жидкости	· максимум + 100 °C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C



Конструктивные Свойства

Тип крепления	· Подключение снизу
Единицы шкалы	· mbar
Диапазон шкалы (PN)	· 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0/400 · 0/600 · 0 - 1000
Корпус	· Нерж. сталь AISI-304
Обод шкалы	· Нерж. сталь AISI-304
Механизм	· Нерж. сталь AISI-304
Окно	· Многослойное стекло
Детали, контактирующие со средой	· Нерж. сталь AISI-316L
Подключение	· G 1/2" B



Конструктивные Свойства

Циферблат	· Алюминий
Указатель	· регулируемый алюминий
Сварка	· TIG сварка

Изображение чертежа - DG 100 / 0591

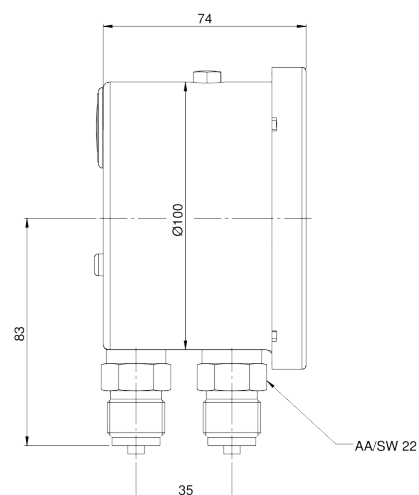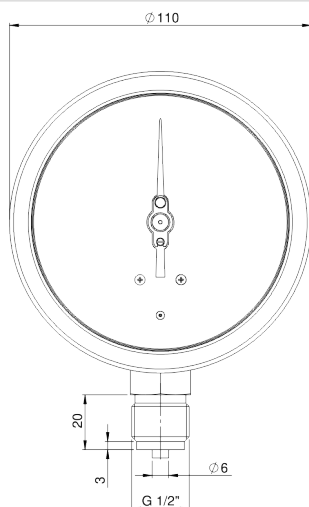

DG 100 / 0591 /

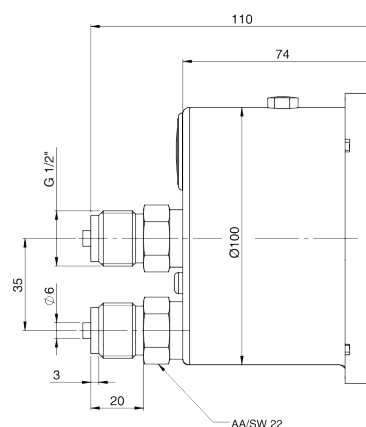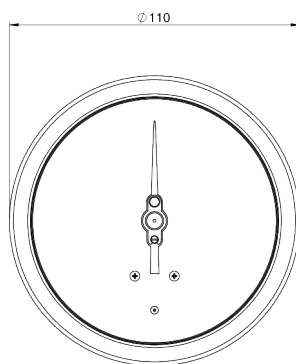

DG 100 / 0591 /