



Манометры - DG 100 / 0397

- Используется для измерения разности давления между двумя отдельными источниками.
- Используется с газом и жидкостью, которые не реагируют с нержавеющей сталь 316L.
- Хорошая стойкость к высоким статическим давлением
- Есть возможность контролировать: уровень жидкости, скорость потока и засорение фильтра
- В условиях вибрации или пульсирующего давления должны быть использованы манометры заполненные жидкостью.

Отрасль: Нефтехимические заводы, горнодобывающая промышленность, водоочистные сооружения и системы гидравлики.



Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.)	· весь диапазон шкалы измерения x2
Соответствие	· EN 837 - 1
Класс точности	· CL 1.0
Температура окружающей среды	· - 20 ... + 60 °C
Категория защиты	· IP 65
Механическое вибрационное испытание	· 10 Гц-150 Гц 1 октава / мин - 3 оси
Нагрузка испытания на механический толчок	· 15g
Оптимальный рабочий диапазон	· От 0,0 x PN до 1,0 x PN
Температура жидкости	· максимум + 200 °C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C



Конструктивные Свойства

Тип крепления	· Подключение снизу
Единицы шкалы	· бар
Диапазон шкалы (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60
Корпус	· Нерж. сталь AISI-304
Обод шкалы	· Нерж. сталь AISI-304
Механизм	· Нерж. сталь AISI-304
Окно	· Многослойное стекло
Детали, контактирующие со средой	· Нерж. сталь AISI-316L
Подключение	· G 1/2" B



Конструктивные Свойства

Циферблат	· Алюминий
Указатель	· регулируемый алюминий
Сварка	· TIG сварка
заполните жидкость	· Дополнительно - глицерин

Изображение чертежа - DG 100 / 0397

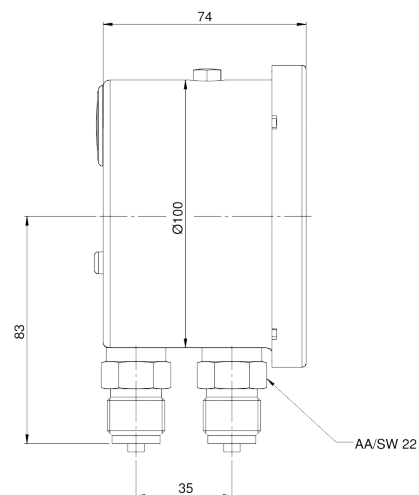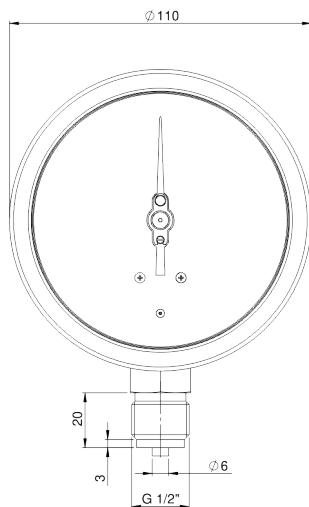

DG 100 / 0397 /

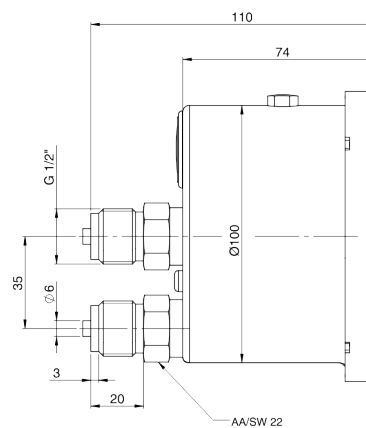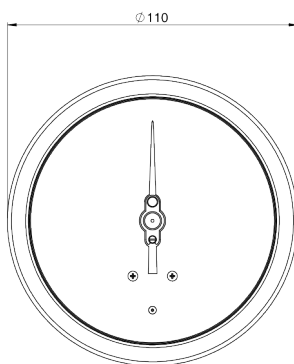

DG 100 / 0397 /