


## Разделительные диафрагмы - DS0552

### Подключение фланцем с мембраной




- Все мембранные группы изготавливаются из нержавеющей стали AISI 316L.
  - Прекрасно подходят для измерения давления вязких жидкостей или кристаллизующихся сред.
  - Может быть использован в условиях вибрации или пульсирующего давления.
  - Заполнение жидкостью: глицерин , силиконовое или органическое масло
- Отрасли: нефтехимические заводы, горнодобывающие промышленности, машиностроение, производство гидравлики/пневматики и пищевая промышленность

#### Пользовательские Свойства

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Температура жидкости         | · максимум + 150 °C                  |
| Рабочее давление (макс.)     | · Суло не превысить полномасштабное. |
| Класс точности               | · CL 1.0                             |
| Температура окружающей среды | · -25°C...+85°C                      |
| Температура хранения         | · - 20 ... + 70 °C                   |

#### Конструктивные Свойства

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Process Connection  | · Фланцевое соединение                                                                       |
| Подключение прибора | · G 1/2"                                                                                     |
| Единицы шкалы       | · бар                                                                                        |
| Диапазон шкалы (PN) | · 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 |
| Корпус диафрагмы    | · Нерж. сталь AISI-316L                                                                      |
| Диафрагма           | · Нерж. сталь AISI-316L                                                                      |
| Номинальный диаметр | · Ø100 mm · Ø160 mm                                                                          |
| Уплотнение          | · Viton                                                                                      |
| заполните жидкость  | · масло кремния                                                                              |
| Размер фланца       | · DN 68                                                                                      |

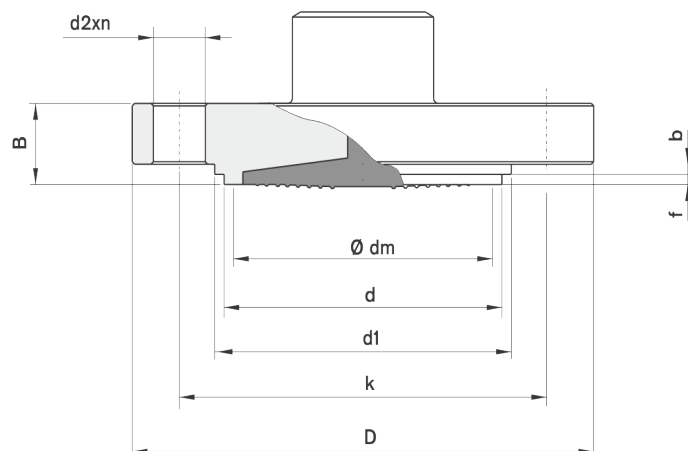**Изображение чертежа - DS0552 Подключение фланцем с мембраной**

**Diyafram Flanş Bağlantılı PN 160 bar**

| DN | $\varnothing dm$ | d  | D  | B  | b  | f | d1 | k  | d2xn  | Model #    |
|----|------------------|----|----|----|----|---|----|----|-------|------------|
| 68 | 57               | 59 | 98 | 16 | 2  | 2 | 63 | 78 | 11x10 | DS 0552 01 |
|    |                  |    |    | 27 | 17 |   |    |    |       | DS 0552 02 |