


Разделительные диафрагмы - DS 0565



- Все мембранные группы изготавливаются из нержавеющей стали AISI 316L.
- Прекрасно подходят для измерения давления вязких жидкостей или кристаллизующихся сред.
- Может быть использован в условиях вибрации или пульсирующего давления.
- Заполнение жидкостью: глицерин , силиконовое

Отрасли: нефтехимические заводы, горнодобывающие промышленности, машиностроение, производство гидравлики/пневматики и пищевая промышленность




Пользовательские Свойства


Температура жидкости	· максимум + 150 °C
Рабочее давление (макс.)	· Суло не превысить полномасштабное.
Соответствие	· EN 837 - 1
Температура окружающей среды	· 10 ... + 40 °C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C

Конструктивные Свойства


Process Connection	· Фланцевое соединение
Подключение прибора	· G 1/2"
Единицы шкалы	· бар
Диапазон шкалы (PN)	· 0/0,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40
Корпус диафрагмы	· Нерж. сталь AISI-316L
Диафрагма	· Нерж. сталь AISI-316L
Номинальный диаметр	· Ø100 mm · Ø160 mm
Уплотнение	· Viton
заполните жидкость	· масло кремния
Размер фланца	· DN 25 · · DN 40 · DN 50 · DN 80

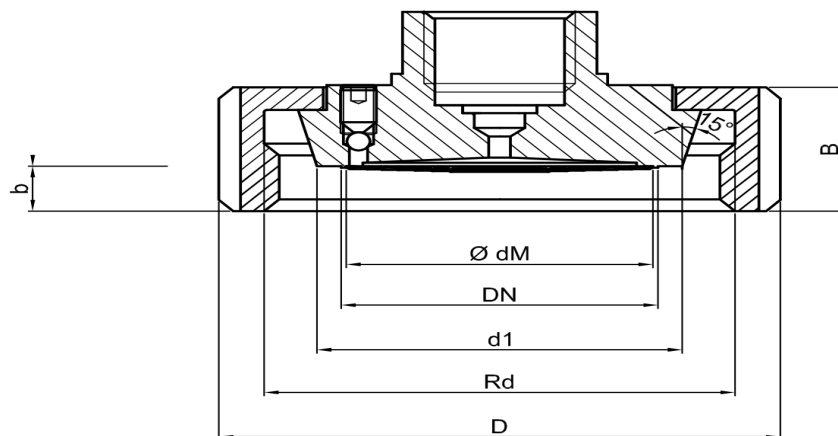Изображение чертежа - DS 0565


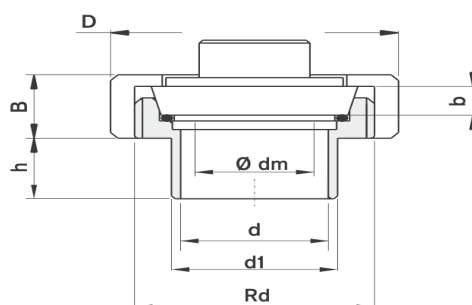
Somun Bağlantılı Konik Yataklamalı PN 40 bar								
DN	PN	Ø dm	d1	D	b	B	Rd	Model #
25	40	28	39	63	8	21	52x1/6"	DS 0565 25
32	40	34	45	70	8	21	58x1/6"	DS 0565 32
40	40	42	51	78	8	22	65x1/6"	DS 0565 40
50	25	46	68,5	92	8	23	78x1/6"	DS 0565 50
80	25	51	93,6	127	13	29	110x1/4"	DS 0565 80

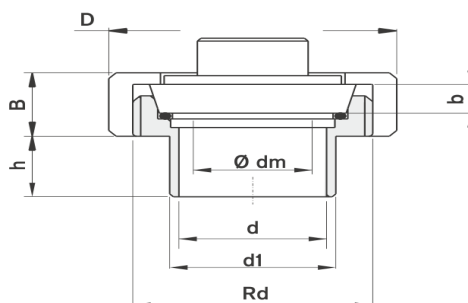

Kaynak Boyunlu Rakorlu Konik Yataklamalı PN 40 bar									
DN	Ø dm	d	d1	h	D	b	B	Rd	Model #
25	28	25	30	21	63	10	21	52x1/6"	DS 0565 27
32	34	32	37		70		21	58x1/6"	DS 0565 34
40	42	40	45		78		22	65x1/6"	DS 0565 42
50	46	50	56	22	92	11	23	78x1/6"	DS 0565 52
80	51	81	87	24	127	12	29	110x1/4"	DS 0565 82

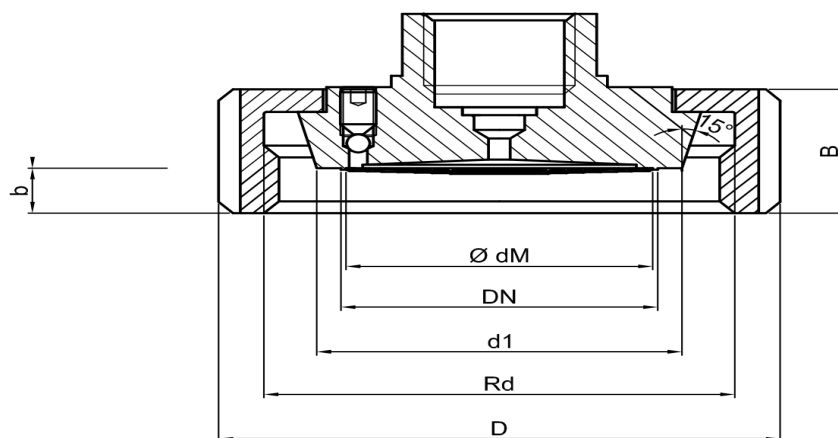Изображение чертежа - DS 0565

Conical nut connections PN 40 bar

DN	PN	Ø dm	d1	D	b	B	Rd	Model #
25	40	28	39	63	8	21	52x1/6"	DS 0565 25
32	40	34	45	70	8	21	58x1/6"	DS 0565 32
40	40	42	51	78	8	22	65x1/6"	DS 0565 40
50	25	46	68,5	92	8	23	78x1/6"	DS 0565 50
80	25	51	93,6	127	13	29	110x1/4"	DS 0565 80


Conical unions with welding neck connections PN 40 bar

DN	Ø dm	d	d1	h	D	b	B	Rd	Model #
25	28	25	30	21	63	10	21	52x1/6"	DS 0565 27
32	34	32	37		70		21	58x1/6"	DS 0565 34
40	42	40	45		78		22	65x1/6"	DS 0565 42
50	46	50	56	22	92	11	23	78x1/6"	DS 0565 52
80	51	81	87	24	127	12	29	110x1/4"	DS 0565 82