



Разделительные диафрагмы - DS 0566-94

Фланцевое подключение / подключение соединительной муфтой

- Все мембранные группы изготавливаются из нержавеющей стали AISI 316L.
 - Диафрагмы могут быть изготовлены из сплава Hastelloy C276 или Monel 400 по заказу
 - Прекрасно подходят для измерения давления вязких жидкостей или кристаллизующихся сред.
 - Может быть использован в условиях вибрации или пульсирующего давления.
 - Заполнение жидкостью: глицерин , силиконовое или органическое масло
- Отрасли: нефтехимические заводы, горнодобывающие промышленности, машиностроение, производство гидравлики/пневматики и пищевая промышленность




Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.)	· Суло не превысит полномасштабное.
Класс точности	· CL 1.0
Температура окружающей среды	· -25°C...+85°C
Температура жидкости	· максимум + 150 °C
Температура хранения	· - 20 ... + 70 °C

Конструктивные Свойства

Process Connection	· Винтовое соединение
Подключение прибора	· G 1/2"
Единицы шкалы	· бар
Диапазон шкалы (PN)	· 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40
Корпус диафрагмы	· Нерж. сталь AISI-316L
Диафрагма	· Нерж. сталь AISI-316L
Номинальный диаметр	· Ø100 mm · Ø160 mm
Гайки и болты	· Нерж. сталь AISI-304
Уплотнение	· Viton
заполните жидкость	· масло кремния

Изображение чертежа - DS 0566-94 Фланцевое подключение / подключение соединительной муфтой

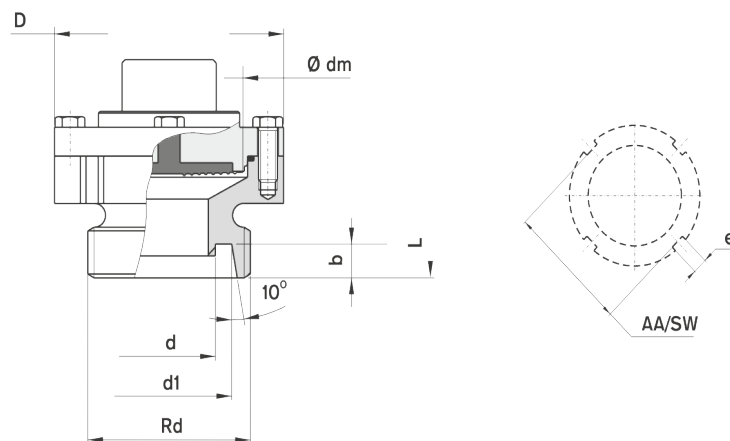

Flanş Rakor Bağlantılı Konik Yataklamalı PN 40 bar										
DN	Ø dm	d	d1	D	b	L	AA/SW	e	Rd	Model #
25	28	29,5	39,8	73	10	15	70,4	8	52x1/6"	0566 94

