



Манометры - MG 063

- Используется там, где не требуется измерения высокой точности.
- Используется с газами и жидкостями, которые не вредят нержавеющей стали 316L.

Отрасль: технологии очистки воды, производство оборудования, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (HVAC), Насосы / Компрессоры и гидравлика / пневматика.



Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.)	· Не более %75' полной шкалы.
Соответствие	· EN 837 - 1
Класс точности	· CL 2.5
Температура окружающей среды	· - 20 ... + 60 °C
Категория защиты	· IP 65
Механическое вибрационное испытание	· 10 Гц-150 Гц 1 октава / мин - 3 оси
Нагрузка испытания на механический толчок	· 15g
Оптимальный рабочий диапазон	· От 0,1 x PN до 0,75 x PN
Предельное повышенное давление	· PN x 1.25
Температура жидкости	· максимум + 60 °C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C

Конструктивные Свойства


Тип крепления	· Подключение снизу
Единицы шкалы	· бар (фунт/кв. дюйм)
Диапазон шкалы (PN)	· 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600
Корпус	· Нерж. сталь AISI-304
Механизм	· Нерж. сталь AISI-304
Окно	· Поликарбонат
Детали, контактирующие со средой	· Нерж. сталь AISI-316L
Подключение	· G 1/4" В
Циферблат	· Алюминий
Указатель	· Алюминий
Сварка	· Пайка

Конструктивные Свойства

заполните жидкость

· глицерин


Изображение чертежа - MG 063

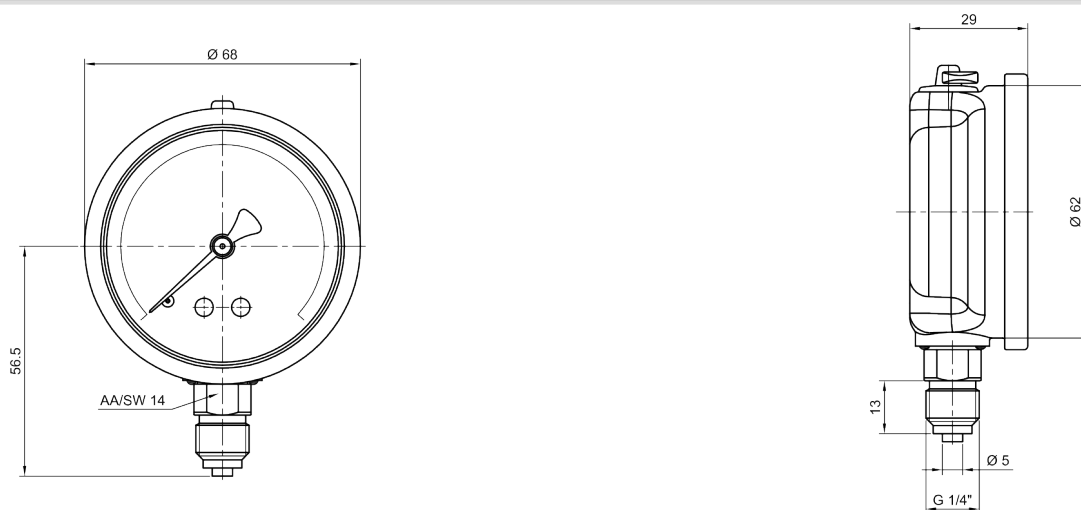

063 101 11 /





063 101 14 /

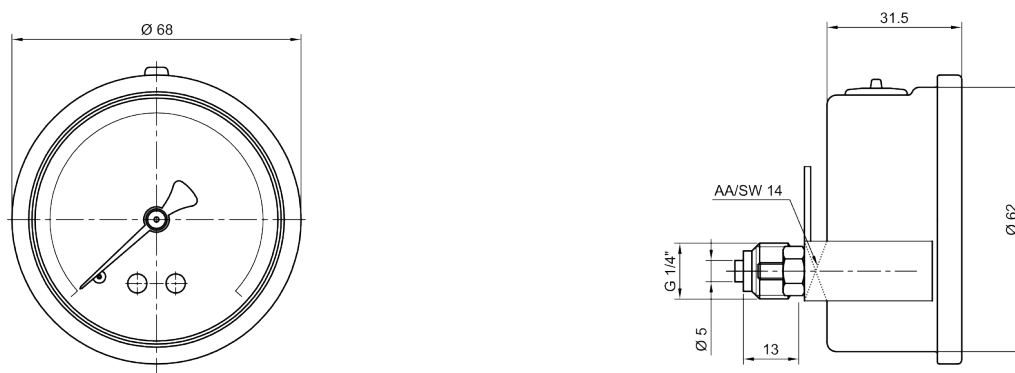

063 101 05 /

Изображение чертежа - MG 063

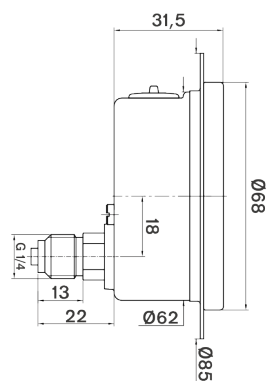

063 101 08 /