

Клапаны радиаторов - Обратные клапаны радиаторов



- Подключаются к выпуску радиатора, чтобы регулировать расход или перекрыть поток.
- Применяются в многоэтажных домах для равномерного рассеивания тепла меж этажами.


Пользовательские Свойства

Соответствие	· TS 579
Температура жидкости	· максимум + 120 °C
Температура хранения	· -20 ... +60 °C
Макс. давление	· PN 10


Конструктивные Свойства

Корпус	· Латунь - никелированная
Подключение	· G 1/2" В
Номинальный диаметр	· DN 15
подключение радиатора	· G 1/2" В
Уплотнение	· Латунь
ручка клапана	· Пластик

Изображение чертежа - Обратные клапаны радиаторов

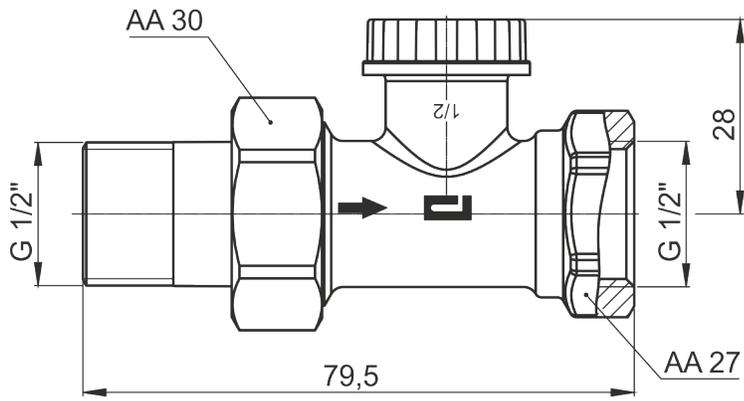

095821 /

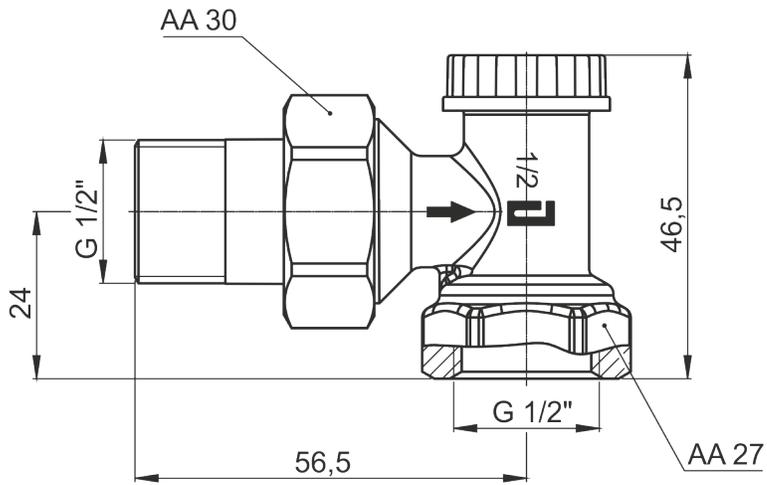

095811 /