



Предохранительные клапаны - Предохранительные клапаны — установочное давление

- Используются в качестве предохранительного оборудования в системах отопления и водопроводных системах для автоматического выпуска избыточного давления из системы.
- Давление выпуска устанавливается на заводе согласно требованиям заказчика. Пользователь не может менять заданное давление.

Пользовательские Свойства


Температура жидкости	· 110 °C
Соответствие	· CE 0408
Температура хранения	· -20 ... +60 °C
Pressure Range	· 2,5 bar · 3 bar · 3,5 bar · 4 bar · 6 bar
Макс. давление	· PN 10

Конструктивные Свойства


Выходной патрубок	· G 1/2" В
Material	· Brass (CuZn40Pb2)
Подключение	· G 1/2" В · G 3/4" · G 1"
Натяжная пружина	· Пружинная сталь

Изображение чертежа - Предохранительные клапаны — установочное давление

098900

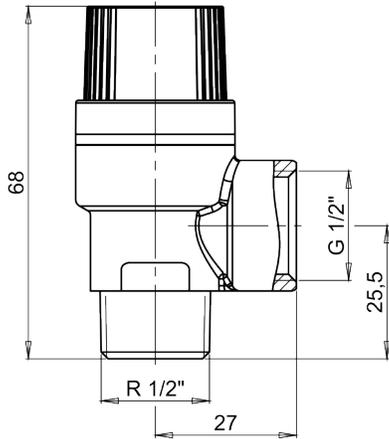


098930

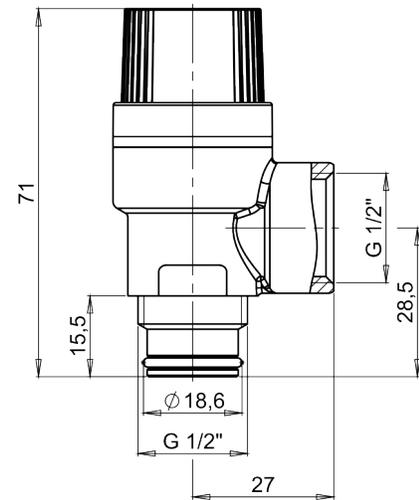


098900 / 098930 /

098940

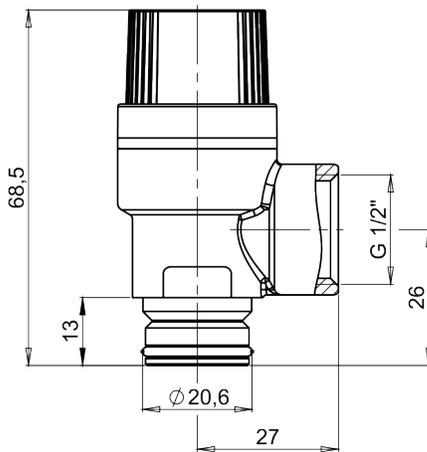


098960

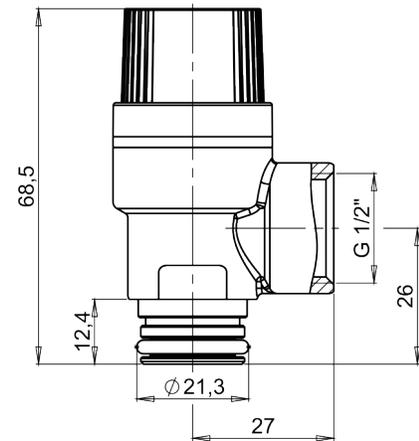


098940 / 098960 /

098970

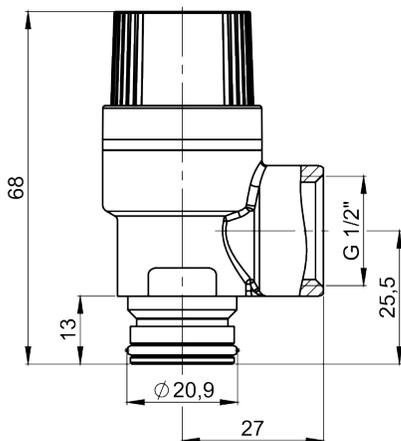


098910

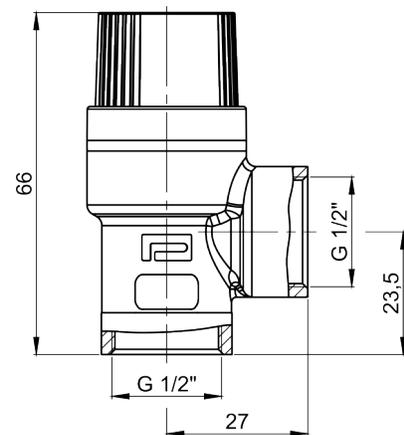


098970 / 098910 /

Изображение чертежа - Предохранительные клапаны — установочное давление

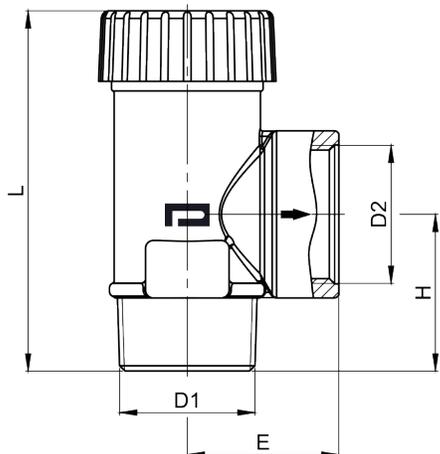

KOD	D1	D2	L	H	E
098400	R 3/4"	G 3/4"	68	30	29
098500	R 1"	G 1"	76	35	35

098400 / 098500 /

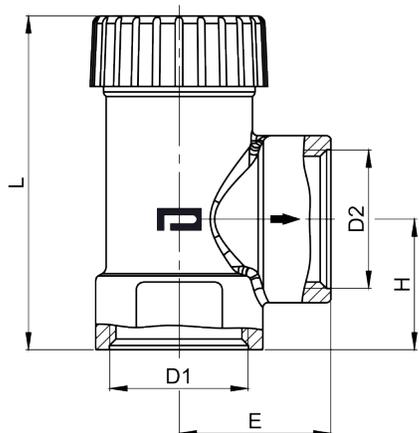

KOD	D1	D2	L	H	E
098410	G 3/4"	G 3/4"	63	25	29
098510	G 1"	G 1"	70	30	35

098410 / 098510 /