



Dial Thermometers - TG 100

- Используется там где необходима промышленная точность
 - Использование в газовых и жидких средах, неагрессивных по отношению к нержавеющей стали марки 316L.
 - Термометры имеют капиллярную трубку, так что его тело может быть установлен вдали от источника тепла (макс. 5 м)
 - В условиях вибрации используются термометры заполненные силиконовым маслом
- Отрасль: Нефтехимические заводы, машиностроение, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (HVAC) и производство судов





Пользовательские Свойства

Соответствие	· EN 13190
Класс точности	· CL 1.0
Категория защиты	· IP 51
Температура хранения	· -40 ... +70 °C



Конструктивные Свойства

Тип крепления	· Подключение снизу
Диапазон шкалы (Т)	· -30/+60°C · 0/+120°C · 0/+160°C · · · 0/+300°C · 0/+350°C · 0/+400°C · 0/+500°C
Корпус	· Нерж. сталь AISI-304
Обод шкалы	· Нерж. сталь AISI-304
Окно	· Поликарбонат
Подключение	· G 1/2" В
Циферблат	· Алюминий
Указатель	· Алюминий
типы контакта	· ИНДУКТИВНО · 1NO · 1NC · 2NONO · 2NONC · 2NCNC · 2NCNO
Температурный элемент	· Активация газом
Канал для термопары	· Нерж. сталь AISI-316L
длина погружения	· 200mm
капиллярной трубкой длина	· 3m · 5m

Изображение чертежа - TG 100

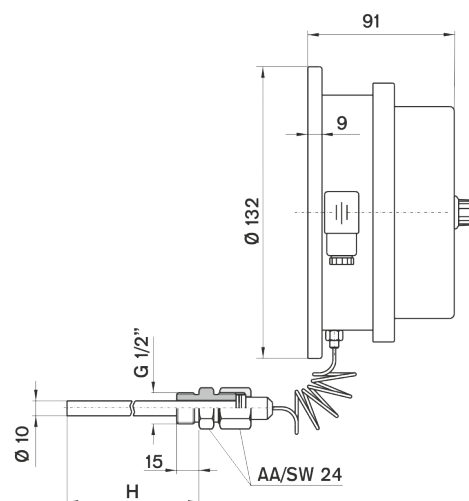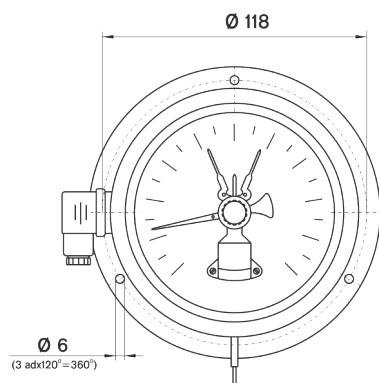

100 611 K /

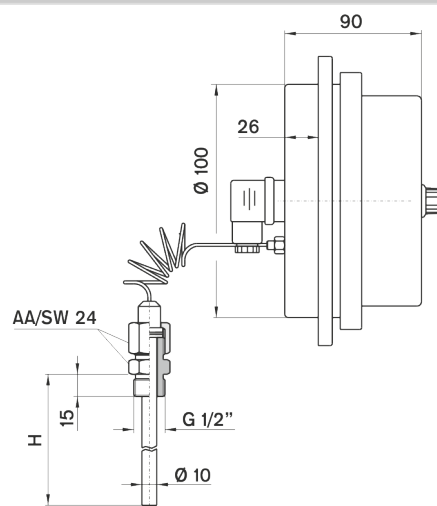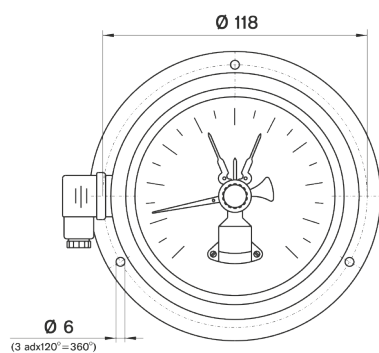

100 612 K /