



Dial Thermometers - TI 040

- Используется там, где не требуется измерения высокой точности.
- Использование в газовых и жидких средах, неагрессивных по отношению к медным сплавам
- Термометры имеют капиллярную трубку, так что его тело может быть установлен вдали от источника тепла (макс. 2 м)

Отрасль: машиностроение, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (HVAC) и производство судов





Пользовательские Свойства

Соответствие	· EN 13190
Класс точности	· CL 2.0
Категория защиты	· IP 41
Температура хранения	· -20 ... +60 °C

Конструктивные Свойства

Тип крепления	· Подключение сзади, установка на панель
Диапазон шкалы (T)	· 0/+120°C
Корпус	· Пластик (ABS)
Окно	· Акрил
Циферблат	· Алюминий
Указатель	· Пластик
Температурный элемент	· Активация газом
капиллярной трубкой длина	· 1m

Изображение чертежа - TI 040

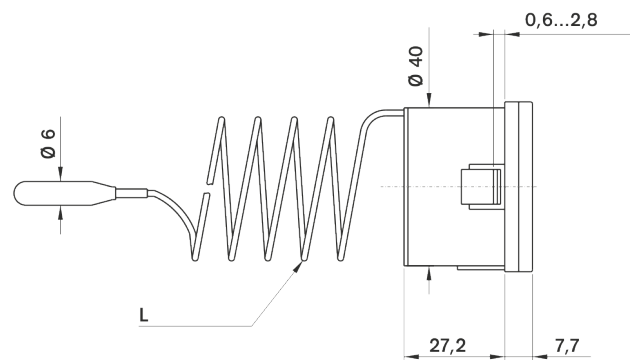

L = 1000

L = 2000

040 502 /