

Комбинированные измерительные приборы - TI 050

- Предназначены для систем отопления и позволяют одновременно контролировать значения давления и температуры.
- Используется там, где не требуется измерения высокой точности.
- Использование в газовых и жидких средах, неагрессивных по отношению к медным сплавам
- Термометры имеют капиллярную трубку, так что его тело может быть установлен вдали от источника тепла (макс. 2 м)

Отрасль: машиностроение, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (HVAC) и производство судов





Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.)	· Не более 75% полной шкалы.
Категория защиты	· IP 41
Оптимальный рабочий диапазон	· От 0,1 x PN до 0,75 x PN
Температура хранения	· -40 ... +70 °C
Класс точности (T)	· CL 2,0
Класс точности (P)	· CL 2,5

Конструктивные Свойства

Тип крепления	· Подключение сзади, установка на панель
Единицы шкалы	· бар · °C
Диапазон шкалы (PN)	· 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16
Диапазон шкалы (T)	· 0/+120°C
Корпус	· Пластик (ABS)
Обод шкалы	· Пластик
Окно	· Акрил
Детали, контактирующие со средой	· Медный сплав
Подключение	· G 1/4" В
Циферблат	· Пластик
Указатель	· Пластик
Сварка	· Пайка
pressure Connection	· Латунь
Температурный элемент	· Активация газом
капиллярной трубкой длина (P)	· 1m
капиллярной трубкой длина	· 1m

Изображение чертежа - TI 050

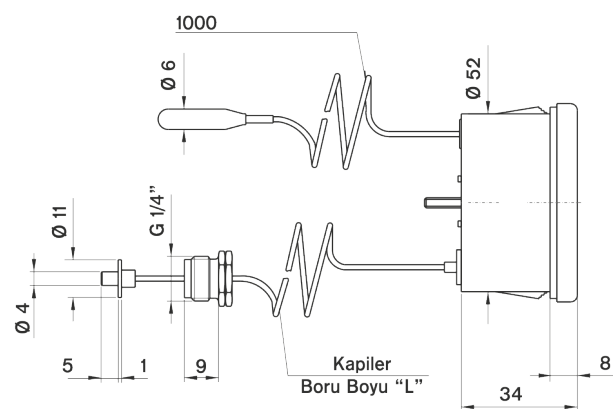

050 702 /