



Dial Thermometers - TI 060

- Используется там, где не требуется измерения высокой точности.
- Использование в газовых и жидких средах, неагрессивных по отношению к медным сплавам
- Термометры имеют капиллярную трубку, так что его тело может быть установлен вдали от источника тепла (макс. 2 м)

Отрасль: машиностроение, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (HVAC) и производство судов





Пользовательские Свойства

Соответствие	· EN 13190
Категория защиты	· IP 41
Температура хранения	· -20 ... +60 °C

Конструктивные Свойства

Тип крепления	· Подключение сзади, установка на панель
Диапазон шкалы (Т)	· -40/+40°C · 0/+120°C · 0/+160°C · · · 0/+300°C · 0/+350°C
Корпус	· Steel Zinc Plated
Обод шкалы	· Нерж. сталь AISI-304
Окно	· Стекло
Циферблат	· Алюминий
Указатель	· Пластик
Температурный элемент	· Активация газом
капиллярной трубкой длина	· 1m · 2m · 4m · 6m · 10m

Изображение чертежа - TI 060

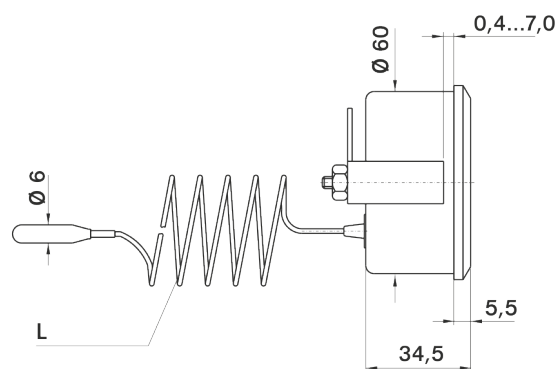

$L = 1000$	$L = 2000$	$L = 3000$
------------	------------	------------

060 502 /