



Шаровые клапаны - огнеопасных газов (внутренняя резьба)

- Шаровые клапаны для горючих газов позволяют вручную регулировать расход газа, а также полностью отключать подачу газа.


Пользовательские Свойства

Соответствие	· TS EN 331
Температура жидкости	· -40°C...60°C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C
Макс. давление	· Мор 5

Конструктивные Свойства

Корпус	· Латунь - никелированная
Подключение	· G 1/4" В · G 3/8" В · G 1/2" В · G 3/4" · G 1" · G 1 1/4" · G 1 1/2" · G 2"
Сфера	· Латунь (хромирование)
Ручка	· Сталь
Седло шарового клапана	· PTFE
Вал	· Покрытие из никелевой латуни

Изображение чертежа - огнеопасных газов (внутренняя резьба)

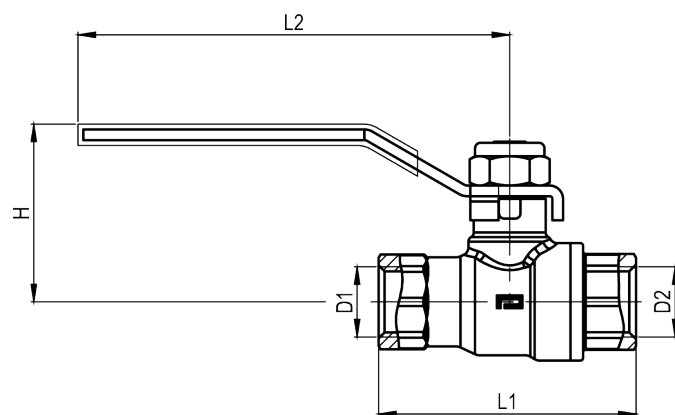

MOP 5					
KOD	D1	D2	L1	L2	H
092011	G 1/4"	G 1/4"	48,5	84	35
092311	G 3/8"	G 3/8"	49	84	35
092611	G 1/2"	G 1/2"	56	97	44
092911	G 3/4"	G 3/4"	66	97	46,5
093211	G 1"	G 1"	81	117	52
093511	G 1 1/4"	G 1 1/4"	91	117	57
093811	G 1 1/2"	G 1 1/2"	107	155	73
094111	G 2"	G 2"	120	155	80

0920110500 /