



Шаровые клапаны - огнеопасных газов (внутренняя и наружная резьба)

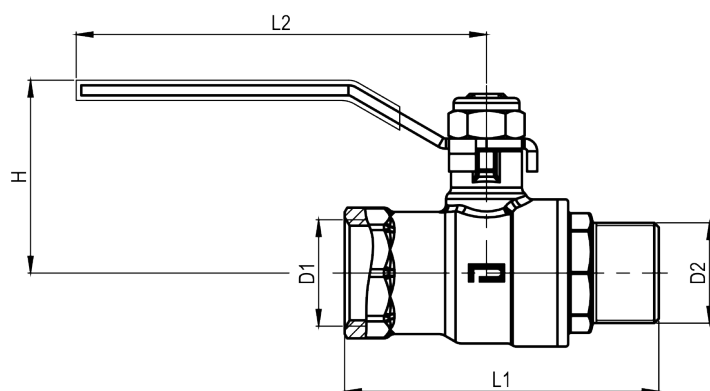
- Шаровые клапаны для горючих газов позволяют вручную регулировать расход газа, а также полностью отключать подачу газа.

Пользовательские Свойства

Соответствие	· TS EN 331
Температура жидкости	· -40°C...60°C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C
Макс. давление	· Мор 5

Конструктивные Свойства

Корпус	· Латунь - никелированная
Подключение	· G 3/8" В · G 1/2" В · G 3/4" · G 1" · G 1 1/4"
Сфера	· Латунь (хромирование)
Ручка	· Сталь
Седло шарового клапана	· PTFE
Вал	· Покрытие из никелевой латуни

Изображение чертежа - огнеопасных газов (внутренняя и наружная резьба)


MOP 5					
KOD	D1	D2	L1	L2	H
092711	G 1/2"	G 1/2"	62	97	44
093011	G 3/4"	G 3/4"	72	97	46,5

0924110500 /