



Датчики давления - Ø 100 mm. MPS

контроль технических процессов, промышленные роботы, машиностроение, насосы и компрессоры, гидравлическое/пневматическое оборудование, технологии водоподготовки и отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха.


Пользовательские Свойства

Соответствие	· EN 837 - 1
Класс точности	· CL 1.0
Температура окружающей среды	· - 20 ... + 60 °C
Категория защиты	· IP 65
Температура хранения	· -40 ... +70 °C


Конструктивные Свойства

Тип крепления	· Подключение снизу
Единицы шкалы	· бар
Диапазон шкалы (PN)	· 0/0,5 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60
Подключение	· G 1/2" B
Вывод	· Токовая петля
Диапазон вывода	· 4 - 20 mA
Источник напряжения	· 9 .. 35 V DC
Метод измерения	· Относительный
Время отклика	· ≤ 5 мс
Потребляемый ток	· < 30 mA
Защита от неправильной полярности	· Встроена
Макс. длина кабеля	· 100 м
Тип датчика	· Интегральный / керамический

Изображение чертежа - Ø 100 mm. MPS

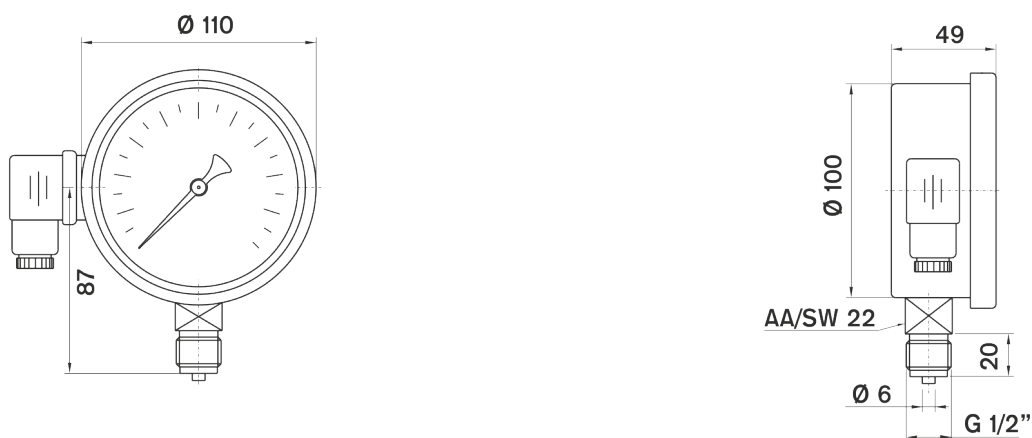

MT100DLS1 /

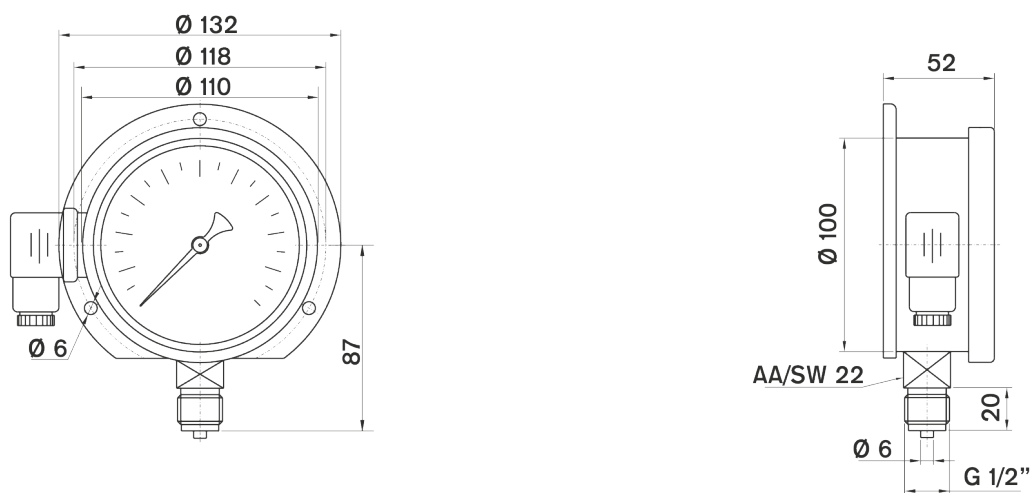

MT100DLS6 / Alttan Bağlantılı Arkadan Flanşlı