



Basınç Sensörleri - Ø 160 mm. MPS

Proses Kontrolü, Endüstriyel Robotlar, Makine Üretimi, Pompalar/Kompresörler, Hidrolik pnömatik, Su kontrol teknolojileri, Hava Şartlandırma ve Isıtma Sistemleri, v.b.



Yapısal Özellikler

Montaj Tipi	· Alttan Bağlantılı
Ölçü Birimi	· bar
Ölçü Aralığı	· 0/0,5 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/160 · 0/250 · 0/315 · 0/400 · 0/600
Bağlantı	· G 1/2" B
Çıkış Tipi	· Akım Çemberi
Çıkış Aralığı	· 4 - 20 mA
Besleme	· 9 .. 35 V DC
Ölçüm Metodu	· Relatif
Sensör Tipi	· Tek taş / Seramik
Tepki Zamanı	· ≤ 5 ms
Ters Kutup Koruması	· Dahili
Azami Kablo Uzunluğu	· 100 metre



Kullanım Özellikleri

Uygunluk	· EN 837 - 1
Hassasiyet Sınıfı	· KL 1.0
Koruma Sınıfı	· IP 65
Ortam Sıcaklığı	· - 20 ... + 60 °C

Teknik Çizimler - Ø 160 mm. MPS

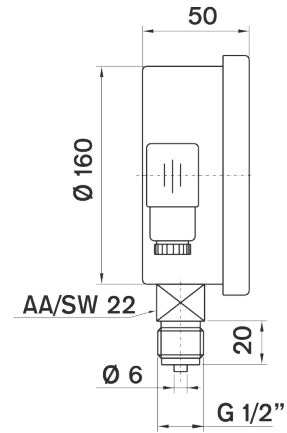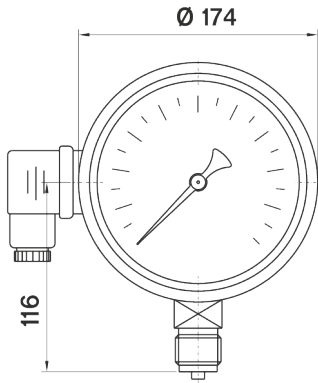

MT160DLS1 /

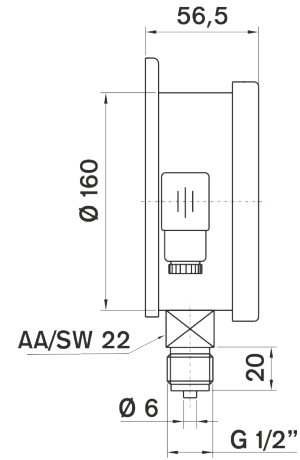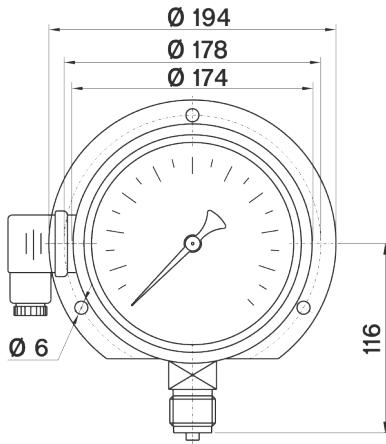

MT160DLS6 / Alttan Bağlantılı Arkadan Flanşlı