



1122

Termoviller - 1122 - Standart Termoviller

Sanayinin bütün kollarında kullanılırlar. Kimyasal ortam ve maddeye bağlı olarak, kullanılan metal değışiklik gösterir.


Yapısal Özellikler

Proses Bağlantısı	· Vida Bağlantılı
Termovil Çapı	· Ø12 mm
Termovil İç Delik Çapı	· Ø10 mm
Gövde	· Paslanmaz AISI-316L
Dalma Boyu	· 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm
Basınç Dayanımı	· 25 bar @ 500°
İmalat Türü	· Kaynaklı
Gövde Tipi	· Düz Mil

Kullanım Özellikleri

Proses Akışkan Sıcaklığı	· -200/+400°C
--------------------------	---------------

Teknik Çizimler - 1122 - Standart Termoviller

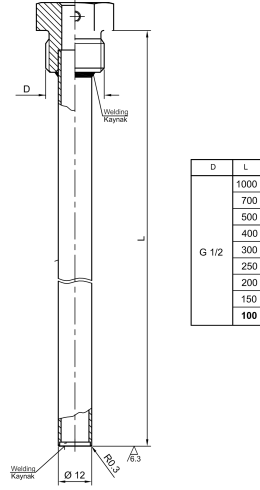

D	L
	1000
	700
	500
	400
	300
	250
	200
	150
	100

1122 /