

1122

Termoviller - 1122 - Standart Termoviller

Sanayinin bütün kollarında kullanılırlar. Kimyasal ortam ve maddeye bağlı olarak, kullanılan metal değişiklik gösterir.


Yapısal Özellikler

Gövde	· Paslanmaz
Basınç Dayanımı	· 25 bar @ 500°
Gövde Tipi	· Düz Mil
Proses Bağlantısı	· Vida Bağlantılı
Termovil İç Delik Çapı	· Ø10 mm
Termovil Çapı	· Ø12 mm
Dalma Boyu	· 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm
İmalat Türü	· Kaynaklı

Kullanım Özellikleri

Proses Akışkan Sıcaklığı	· -200/+400°C

Teknik Çizimler - 1122 - Standart Termoviller

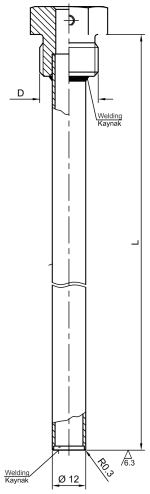

D	L
G 1/2	1000
	700
	500
	400
	300
	250
	200
	150
	100

1122 /