



1048

Basınç Aksesuarları - Ayarlanabilir Aşırı Basınç Koruyucu

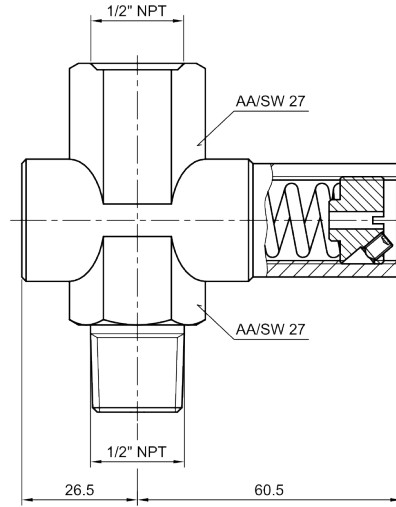
Sanayinin bütün kollarında kullanılırlar. Kimyasal ortam ve maddeye bağlı olarak, kullanılan metal değişiklik gösterir.

Yapısal Özellikler

Montaj Tipi	· Dikey
Ölçü Birimi	· bar/psi
Ölçü Aralığı	· 1/2,5 · 2/6 · 5/25 · 20/60 · 50/250 · 240/400
Gövde	· Paslanmaz AISI-316L
Giriş Bağlantısı	· 1/2" NPT
Çıkış Bağlantısı	· 1/2" NPT
Conta	· Viton

Kullanım Özellikleri

Çalışma Basıncı (Azami)	· 500 bar
Uygunluk	· ATEX 94/9/EC ·
Çalışma Sıcaklığı	· -25 / +100°C

Teknik Çizimler - Ayarlanabilir Aşırı Basınç Koruyucu

1048 /