

1450000000

Tesisat Aksesuarları - Dolum Vanası

• Depolu ısıtma sistemlerinde, kazan içerisinde bulunan ısıtma suyunun eksilmesi halinc devreye girerek, sisteme önceden ayarlanmış basınca ulaşana kadar su ilavesi yapan tesisat ekipmanıdır.

• Kullanım suyu tesisatlarında, sistem basıncını sabit tutarak istenmeyen basınç dalgalanmalarını önler. İçerisinde bulunan paslanmaz filtre sayesinde, akışkan besleme sırasında katı parçacıkları tutarak sisteme karışmasını önler.

• Üzerinde bulunan siyah volan aracığı ile açma, kapama vanası olarak da görev yapar.

• Fabrika çıkışı 1,50 Bar'a ayarlanmış olup, 0,50-4,00 Bar aralığında istenilen bir değere ayar yapılabilir.

• Kendinden manometreli ve manometresiz versiyonları mevcuttur. Ayar değişikliği yaparken basıncın sağlıklı okunabilmesi için manometreli versiyon kullanılmalıdır.

• Ev, iş, okul, otel gibi kazan sistemi olan tesisatlarda kullanılır.


Yapısal Özellikler

Gövde	· Pirinç - Kumlu
Basınç Ölçer	· Ø 50 mm × 0-6 bar
Volan	· ABS
Bağlantı	· G 1/2’’ B
Sızdırmazlık	· Contalı (NBR)
Ayar Vidası	· Çelik Kaplama
Piston	· Pirinç
Yaylar	· Çelik Nikel Kaplamalı

Kullanım Özellikleri

Akışkan Sıcaklığı	· 80 °C
Basınç Aralığı	· 0,5 – 4 bar
Azami Basınç	· PN 10
Depolama Sıcaklıkları	· -40 ... +70 °C

Teknik Çizimler - Dolum Vanası

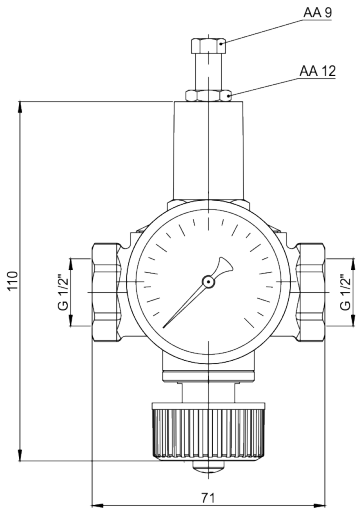

1450001000 /