

Diyafram Sistemleri - DS 0500



DS0500

- Tüm Diyaframlar ve diyafram ayırıcılar Paslanmaz AISI 316L'dir.
 - Aşırı yoğun veya kristalleşebilen ortamların ölçümlerinde yüksek uygunluktadır.
 - Darbeli basınçlı veya titreşimli ortamlarda kullanılabilir.
 - Dolum Sıvısı : Gliserin, Silikon Yağı veya Organik Yağ
- Endüstri Sektörü: Petrol-kimyasal hatlar, maden sektörü, makina üreticileri, hidrolik sistemler ve gıda sektörü




Yapısal Özellikler

Proses Bağlantısı	· G 1/2"
Enstruman Bağlantısı	· G 1/2"
Ölçü Birimi	· bar
Ölçü Aralığı	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0/400 · 0/600
Diyafram Gövdesi	· Paslanmaz AISI-316L
Diyafram	· Paslanmaz AISI-316L
Nominal Çap	· Ø100 mm · Ø160 mm
Somun-Cıvata	· Paslanmaz AISI-304
Sızdırmazlık Elemanı	· Viton
Dolum Sıvısı	· Silikon Yağı

Kullanım Özellikleri

Akışkan Sıcaklığı	· Azami + 150 °C
Çalışma Basıncı (Azami)	· Tam skala değerini geçmemelidir.
Hassasiyet Sınıfı	· KL 1.0
Ortam Sıcaklığı	· -25°C...+85°C
Depolama Sıcaklıkları	· - 20 ... + 70 °C

Teknik Çizimler - DS 0500

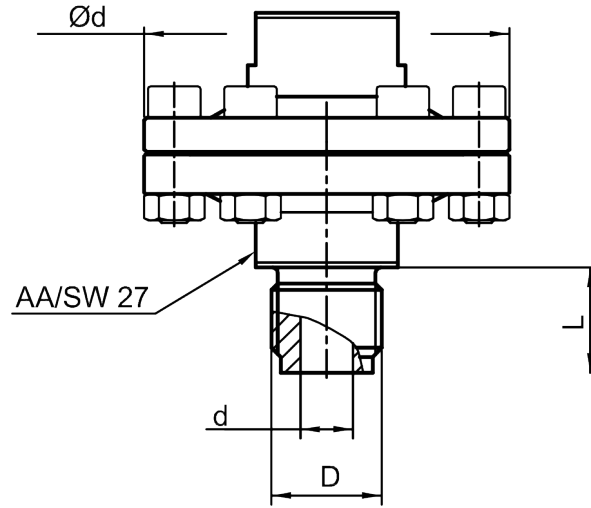

PN 0,6 / 1,6; 2,5 / 160; 250 / 600 bar

PN	Ø	Ød	D	d			L	Model #
				Standart	İsteğe Bağlı			
0,6 / 1,6	100	97	G 1/2 A	10	8	12	20	DS 0500 004
	160	97	1/2 NPT	10	8	12	20	DS 0500 024
2,5 / 160	100	69,5	G 1/2 A	10	8	12	20	DS 0500 204
	160	69,5	1/2 NPT	10	8	12	20	DS 0500 224
250 / 600	100	69,5	G 1/2 A	10	8	12	20	DS 0500 404
	160	69,5	1/2 NPT	10	8	12	20	DS 0500 424