

Diyafram Sistemleri - DS 0566



DS0566

- Tüm Diyaframlar ve diyafram ayırıcılar Paslanmaz AISI 316L'dir.
 - İsteğe bağlı Hastelloy C276 veya Monel 400 olarak da üretilir.
 - Aşırı yoğun veya kristalleşebilen ortamların ölçümlerinde yüksek uygunluktadır.
 - Darbeli basınçlı veya titreşimli ortamlarda kullanılabilir.
 - Dolum Sıvısı : Gliserin, Silikon Yağı veya Organik Yağ
- Endüstri Sektörü: Petrol-kimyasal hatlar, maden sektörü, makina üreticileri, hidrolik sistemler ve gıda sektörü




Yapısal Özellikler

Proses Bağlantısı	· Flanş
Enstruman Bağlantısı	· G 1/2"
Ölçü Birimi	· bar
Ölçü Aralığı	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/400 · 0/600
Diyafram Gövdesi	· Paslanmaz AISI-316L
Diyafram	· Paslanmaz AISI-316L
Nominal Çap	· Ø100 mm · Ø160 mm
Sızdırmazlık Elemanı	· Viton
Dolum Sıvısı	· Silikon Yağı
Flanş Ölçüsü	· DN 25 · DN 32 · DN 40

Kullanım Özellikleri


Çalışma Basıncı (Azami)	· Tam skala değerini geçmemelidir.
Hassasiyet Sınıfı	· KL 1.0
Ortam Sıcaklığı	· -25°C...+85°C
Koruma Sınıfı	· IP 55
Akışkan Sıcaklığı	· Azami + 150 °C
Depolama Sıcaklıkları	· - 20 ... + 70 °C

Teknik Çizimler - DS 0566

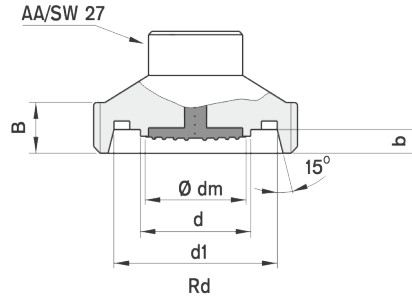

Rakor Bağlantılı Konik Yataklamalı PN 40 bar

DN	Ø dm	d	d1	b	B	Rd	Model #
25	28	29	40	7	15	52x1/6"	DS 0566 14
32	34	35,2	46			58x1/6"	DS 0566 15
40	42	43,5	52			65x1/6"	DS 0566 16
50	46	48	69,5	8	16	78x1/6"	DS 0566 17

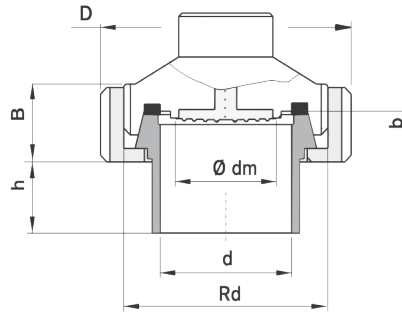

Kaynak Boyunlu Somunlu Konik Yataklamalı PN 40 bar

DN	Ø dm	d	D	b	B	Rd	Model #
25	28	25	63	7	21	52x1/6"	DS 0566 34
32	34	32	70			58x1/6"	DS 0566 35
40	42	40	78			65x1/6"	DS 0566 36
50	46	50	92	8	23	78x1/6"	DS 0566 37