

Diyafram Sistemleri - DS 0566 94



DS0566 94

- Tüm Diyaframlar ve diyafram ayırıcılar Paslanmaz AISI 316L'dir.
 - İsteğe bağlı Hastelloy C276 veya Monel 400 olarak da üretilir.
 - Aşırı yoğun veya kristalleşebilen ortamların ölçümlerinde yüksek uygunluktadır.
 - Darbeli basınçlı veya titreşimli ortamlarda kullanılabilir.
 - Dolum Sıvısı : Gliserin, Silikon Yağı veya Organik Yağ
- Endüstri Sektörü: Petrol-kimyasal hatlar, maden sektörü, makina üreticileri, hidrolik sistemler ve gıda sektörü




Yapısal Özellikler

Proses Bağlantısı	· Vida Bağlantılı
Enstruman Bağlantısı	· G 1/2"
Ölçü Birimi	· bar
Ölçü Aralığı	· 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40
Diyafram Gövdesi	· Paslanmaz AISI-316L
Diyafram	· Paslanmaz AISI-316L
Nominal Çap	· Ø100 mm · Ø160 mm
Somun-Cıvata	· Paslanmaz AISI-304
Sızdırmazlık Elemanı	· Viton
Dolum Sıvısı	· Silikon Yağı

Kullanım Özellikleri

Çalışma Basıncı (Azami)	· Tam skala değerini geçmemelidir.
Hassasiyet Sınıfı	· KL 1.0
Ortam Sıcaklığı	· -25°C...+85°C
Akışkan Sıcaklığı	· Azami + 150 °C
Depolama Sıcaklıkları	· - 20 ... + 70 °C

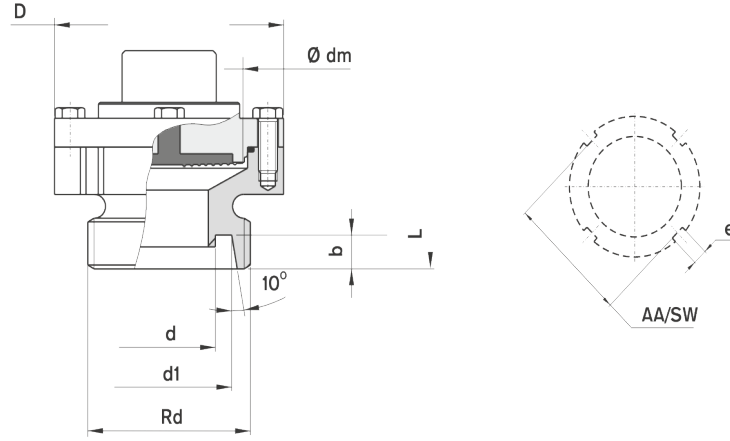

Flanş Rakor Bağlantılı Konik Yataklamalı PN 40 bar										
DN	Ø dm	d	d1	D	b	L	AA/SW	e	Rd	Model #
25	28	29,5	39,8	73	10	15	70,4	8	52x1/6"	0566 94