

Hidrolik Gruplar - HB-104

Kombi tipi ısıtma cihazları için, yandan pompa bağlantılı, pirinç hidrolik grup.

Çift yoğuşmalı sistemler için tasarlanan dizaynı sayesinde, kullanım suyu da yoğuşma iç kullanılabilir.

Tüm sirkülasyon pompası marka ve modelleri ile çalışmaya uygun olup, on-off ya da stepper tipi 3 yollu valf motorları ile kullanılabilir.


Standart teslimat içeriğinde gidiş ve dönüş blokları, DHW filtresi, müşteri talebine uygun kapasitede akış düzenleyici, Hall effect sensörlü radyal türbinli tip akış ölçer, manuel doldurma musluğu, 3 yollu valf kartuşu, pirinç ya da plastik 3 bar ½" emniyet ventili ile ½" ve ¾" bağlantı nipelleri bulunur.

Hidrolik grup müşteri talebi doğrultusunda, plakalı eşanjör, 3 yollu valf motoru, basınç siviç veya sensörü ve NTC sensörü ile sunulabilir.

Yapısal Özellikler

Akış Ölçümü	· Hall Effect Sensörlü Türbin Tip Akış Ölçer
Pompa Bağlantısı	· Yandan
By Pass Yöntemi	· PHE içinden
Gövde Malzemesi	· CuZn40Pb2 (CW617N)
Akış Düzenleyici	· 6 - 22 (lt/dk)
Emniyet Ventili	· 3 bar ½"

Teknik Çizimler - HB-104

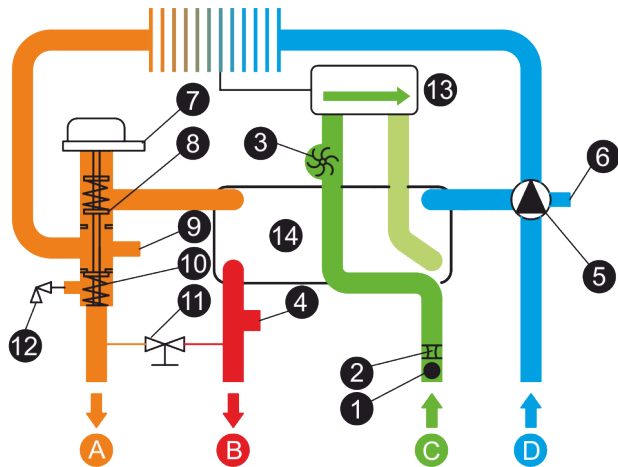

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1 DHW Filter | 8 Automatic Bypass |
| 2 Flow Regulator | 9 Pressure Gauge Conn. |
| 3 Flow Sensor | 10 3 Way Valve |
| 4 NTC Sensor Connection | 11 Filling Tap |
| 5 Circulation Pump | 12 Safety Valve |
| 6 Expansion Vessel Connection | 13 Condensing Boiler |
| 7 3 Way Valve Motor | 14 Plate Heat Exchanger |
-
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| A Heating Delivery CH | C Sanitary Water Inlet DW |
| B Sanitary Water Outlet DW | D Heating Return CH |

